



## Ocean PRO

### Atenuación 0-10V/ Sensor/ batería de emergencia

Ocean es una familia de luminarios lineales a prueba de vapor, además de ser resistentes al impacto que resulta la alternativa perfecta para la iluminación fluorescente. Con opciones de batería de emergencia y sensor de ocupación

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

#### Datos técnicos generales:

<b>Fuente de Luz</b>	LED integrado
<b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>	5,000 - 7,280
<b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>	>130
<b>TCC</b>	4000K/ 5000K
<b>IRC</b>	80
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Potencia</b>	38W/ 56W
<b>Tensión</b>	100-277V~
<b>Factor de potencia</b>	>0.9
<b>Distorsión de armónicos (THD)</b>	<10%
<b>Temperatura de operación</b>	-20° - 40°C
<b>Driver</b>	Integrado
<b>Protocolo de control</b>	0-10V/ Sensor
<b>Vida promedio / Tipo de vida</b>	50,000h L70
<b>Material del cuerpo</b>	ABS
<b>Material de la óptica / difusor</b>	Polycarbonato (PC)
<b>Acabado</b>	Pintura electroestática
<b>Color</b>	Gris
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	08
<b>Peso</b>	1.6 Kg/ 1.8 Kg/ 2.2Kg
<b>Tipo de instalación</b>	Sobrepuesto Suspendido
<b>Tipo de producto</b>	A prueba de vapor

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
IN 4046 G BN A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Adicional	Dimensiones
IN	4046	G- Gris	BN- 4000K BF- 5000K	A- 100-277V~	38W	5,000	80	0-10V	NA	1190*97*77 mm
	4047								Sensor* (Microondas/ fotoreceptor)	
	4048								Batería de emergencia**	
	4049								NA	
	4050								Sensor* (Microondas/ fotoreceptor)	
	4051								Batería de emergencia**	

\* Sensor microondas/ fotoreceptor con capacidad de detectar movimiento/ tiempo de espera programable/ sensor de luz ambiental.

\*\* Batería de emergencia 90 minutos de duración.


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso o real (lm)	Potencia (W)	Eficiencia real (lm/W)
IN 4046 G BN A	4569	35.5	128.7
IN 4046 G BF A	4569	35.5	128.7
IN 4047 G BN A	4569	35.5	128.7
IN 4047 G BF A	4569	35.5	128.7
IN 4048 G BN A	4569	35.5	128.7
IN 4048 G BF A	4569	35.5	128.7
IN 4049 G BN A	7103	55.5	127.98
IN 4049 G BF A	7103	55.5	127.98
IN 4050 G BN A	7103	55.5	127.98
IN 4050 G BF A	7103	55.5	127.98
IN 4051 G BN A	7103	55.5	127.98
IN 4051 G BF A	7103	55.5	127.98

## Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
36W	-
36W	-
36W	-
36W	-
36W	-
36W	-
56W	-
56W	-
56W	-
56W	-
56W	-
56W	-

## Fotometrías:

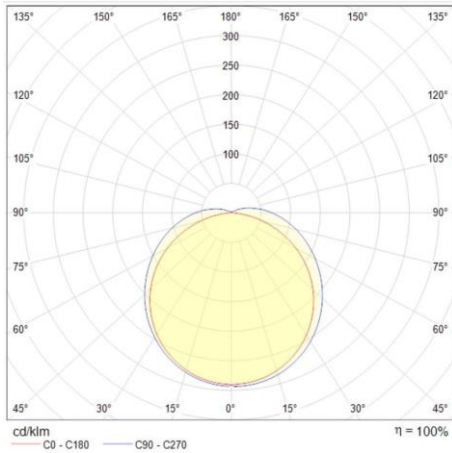

**Ocean Pro 120°**

## Dimensiones del producto:



**Ocean Pro 38W 1.20m**



**Ocean Pro 56W 1.50m**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)