CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

ARTIC

Luminaria con alta resistencia a la corrosión



Alta especificación, alta resistencia.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

ARTIC

Luminaria de bajo montaje

◯ **Blanco**

Luminaria industrial hermética para sobreponer o suspender, cuerpo de policarbonato con acabado blanco, difusor de policarbonato, ópticas 120°, 60° y 40°, LED integrado, control 0 - 10 V, protección IP66 e IK09.



Protección total para entornos industriales severos: La luminaria cuenta con certificaciones IP66 e IK09, garantizando alta resistencia a polvo, agua y golpes. Esta protección permite su operación en ambientes industriales agresivos, prolongando la vida útil del equipo y reduciendo fallas por exposición a condiciones extremas.

Versatilidad óptica para la industria: ARTIC ofrece diferentes distribuciones lumínicas mediante ópticas de 40°, 60° y 120°.

Operación confiable a largo plazo: Diseñada para aplicaciones de uso continuo, la luminaria combina materiales resistentes y un sistema LED de larga duración. Esto reduce costos de mantenimiento y asegura estabilidad en el desempeño lumínico, manteniendo condiciones óptimas de iluminación en el tiempo.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Sobreponer
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	27 W / 75 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	3,250 - 9,000 lm
Eficacia (lm/W)	> 120
TCC	4,000 K / 5,000 K
IRC	80
RF	N/A
Distribución fotométrica	40 × 110° / 60 × 110° / 120° × 110°
Vida útil	50,000 hrs L70
Garantía	5 años
UGR	N/A

Eléctricos

Voltaje	127 - 277 V~
Corriente	0.249 - 0.121 A / 0.59 - 0.27 A
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
THDi	< 10%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0 - 10 V
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C / -20 °C a 30 °C

Físicas

IP	66
IK	09
Dimensiones	1,257 × 180 × 110 mm
Peso	N/A
Pantalla / difusor	Policarbonato
Construcción	Policarbonato
Acabado	N/A
Normativas y certificaciones	NOM

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

ARTIC

Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficacia (lm/w)	IRC	IK	IP	Tipo de Montaje	Certificaciones
◯	OF4027BBNA	27	3,732	4,000	120° × 110°	127 - 277 V~	0 - 10V	138	80	09	66	Sobrepuesto Suspendido	NOM
	IN8853BBFA	75	9,000	5,000	120° × 110°			120					
	IN8854BBFA				60° × 110°								
	IN8855BBFA				40° × 110°								

Dimensiones del producto



1,257 mm




110 mm


180 mm

ARTIC


Curvas fotométricas: Distribución de luz

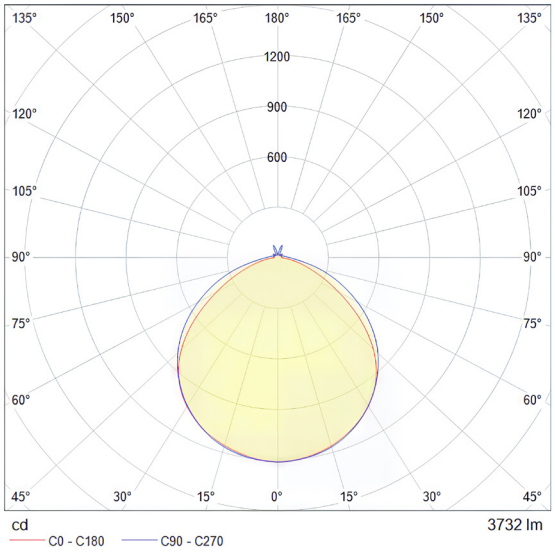


Artic 27 W 120 × 110°

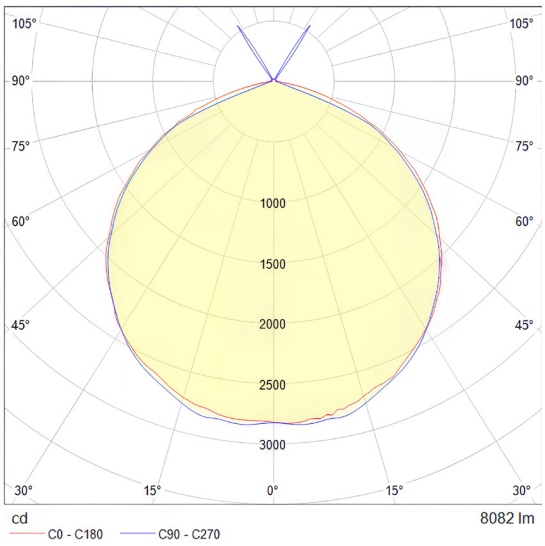

Artic 75 W 120 × 110°

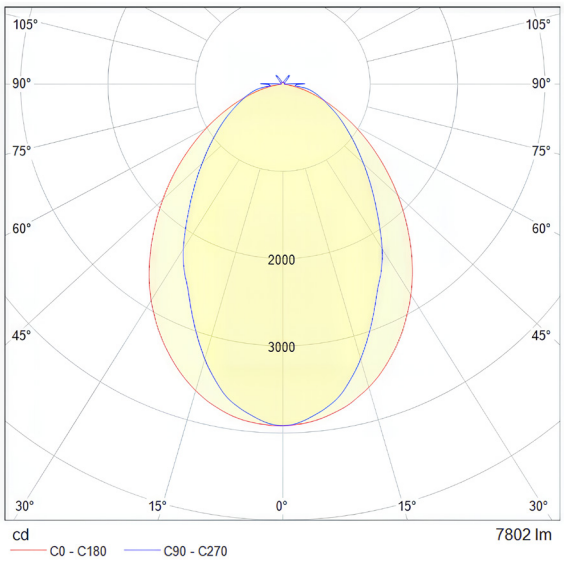

Artic 75 W 60 × 110°

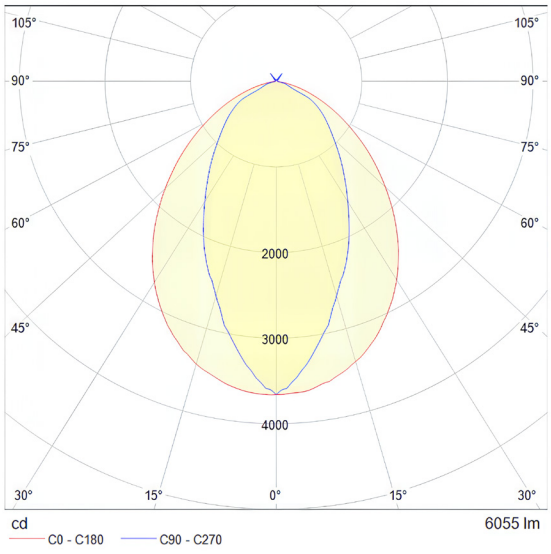

Artic 75 W 40 × 110°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México
Revisión 2026 03 - V1



CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com