
CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

ESCAFANDRA

Iluminación arquitectónica sumergible de alta resistencia

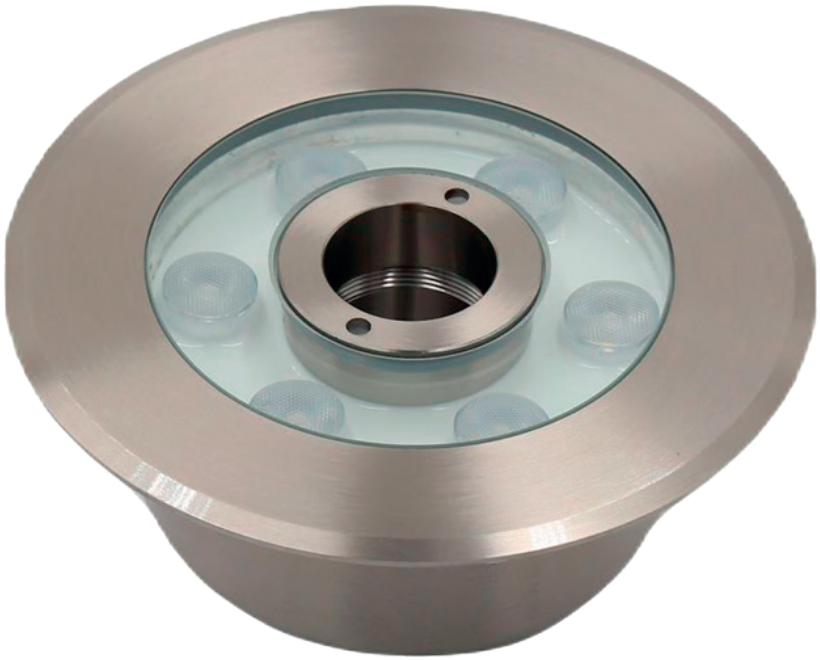


Sumergible IP68 y acero inoxidable

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

ESCAFANDRA

Luminaria empotrada en piso

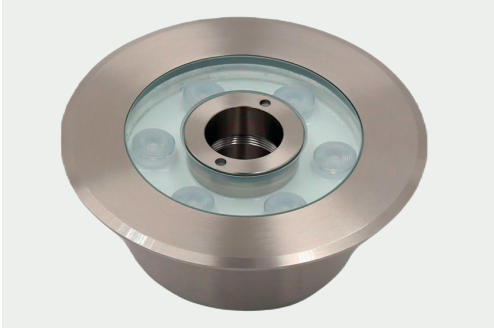

Metálico

Luminaria empotrable sumergible, cuerpo de acero inoxidable con acabado metálico y pintura electrostática. Óptica de cristal con apertura de 24°. LED integrado 3,000 K, alimentación 24 VCD con driver remoto no incluido. Protección IP68, IK08. Control ON/OFF.

Protección sumergible: Diseñada para inmersión permanente, cuenta con certificación IP68 que asegura estanqueidad absoluta. Ideal para aplicaciones acuáticas arquitectónicas, mantiene su desempeño lumínico y seguridad eléctrica incluso en condiciones de contacto continuo con agua.

Construcción en acero inoxidable: Su cuerpo de acero inoxidable y cubierta de cristal ofrecen alta resistencia mecánica y química. Esta construcción garantiza durabilidad frente a corrosión, impactos y ambientes exigentes, asegurando una larga vida útil en aplicaciones subacuáticas profesionales.

Óptica controlada precisa: La apertura de 24° permite un control exacto del haz luminoso, ideal para acentuar elementos específicos dentro del agua. Facilita la creación de escenas subacuáticas definidas con una distribución de luz uniforme y controlada.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED Integrado
Potencia disponible	6 W - 12 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	330 - 715 lm
Eficacia (lm/W)	55
TCC	3,000 K
IRC	80
RF	N/A
Distribución fotométrica	24°
Vida útil	30,000 hrs L70
Garantía	5 años
UGR	N/A
Normativas y certificaciones	NOM

Eléctricos

Voltaje	24 VCD
Corriente	N/A
Frecuencia	Según el driver disponible
Factor de potencia	< 0.99
THDi	Según el driver disponible
Driver	Remoto (no incluido)
Protocolo de control	ON / OFF (Según drivers disponibles)
Temperatura de operación	-35 °C a 40 °C

Físicas

IP	68
IK	08
Dimensiones	N/A
Peso	1.4 Kg / 2.1 Kg
Pantalla / difusor	Cristal
Construcción	Acero inoxidable
Acabado	Pintura electrostática

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

ESCAFANDRA


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficiencia (lm/w)	IRC	IP	IK	Tipo de Montaje	Certificado
Acero inoxidable	OU7056SBCG	6	330	3,000	24°	24 VCD	On - Off	55	80	68	08	Empotrar	NOM
	OU7057SBCG	12	715					59					

Dimensiones del producto

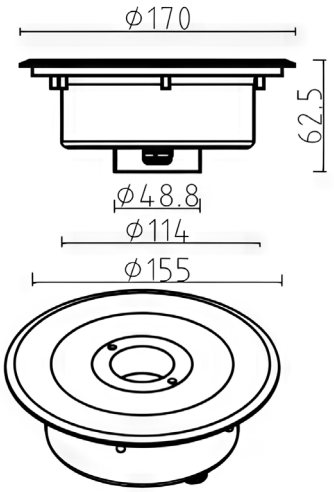

OU7056SBCG

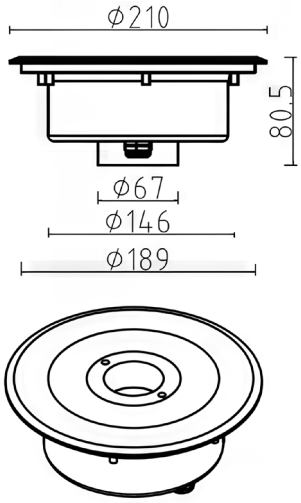


OU7057SBCG

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

ESCAFANDRA

Curvas fotométricas: Distribución de luz

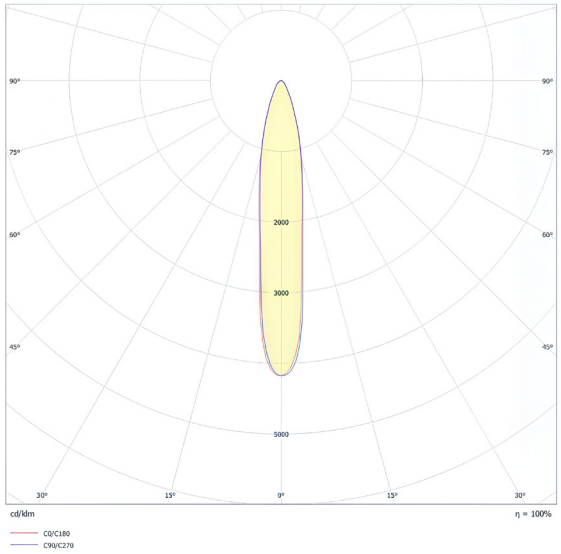

OU7056SBCG

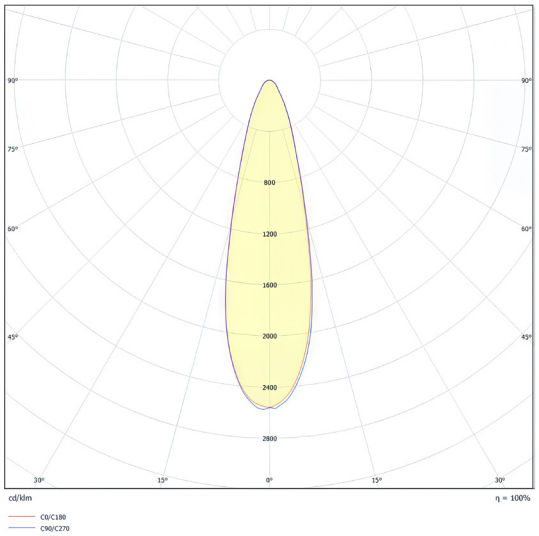

OU7057SBCG



¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?
Visita www.construlita.com