CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

ESCAFANDRA PROYECTOR

Proyección sumergible precisa para acento subacuático controlado



Sumergible IP68 y proyección subacuática

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

ESCAFANDRA PROYECTOR

Luminaria de sobreponer en piso



Metálico

Proyector sumergible sobrepuesto, cuerpo de acero inoxidable con acabado metálico. Óptica de cristal con apertura de 24°. LED integrado 3,000 K. Alimentación 24 VCD con driver remoto no incluido. Protección IP68, IK08. Control ON / OFF.

Proyección subacuática precisa: Diseñado para funcionar como proyector, ofrece un haz definido de 24° que permite acentuar elementos dentro del agua con alta precisión. Ideal para generar efectos controlados y dirigir la luz hacia puntos específicos en entornos subacuáticos.

Seguridad eléctrica en baja: Opera a 24 VCD, garantizando un nivel superior de seguridad en aplicaciones sumergibles. Su configuración con driver remoto permite cumplir requerimientos eléctricos especializados, asegurando compatibilidad y funcionamiento confiable en instalaciones acuáticas profesionales.

Construcción resistente sumergible: Fabricado en acero inoxidable y óptica de cristal, cuenta con protección IP68 e IK08 para resistir inmersión continua, humedad y agentes externos. Esta robustez asegura durabilidad y desempeño constante en condiciones ambientales exigentes.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	3 W / 9 W
Orientabilidad	Dirigible

Luminotécnicos

Flujo luminoso	215 lm / 650 lm
Eficiencia nominal (lm/W)	> 73 / > 77
TCC	3,000 K
IRC	80
RF	N/A
Distribución fotométrica	24°
Vida útil	30,000 hrs L70
Garantía	5 años
Normativas y certificaciones	NOM

Eléctricos

Voltaje	24 VCD
Corriente	0.013 A / 0.038 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	> 0.99
THDi	N/A
Driver	Remoto (no incluido)
Protocolo de control	ON/OFF (Según drivers)
Temperatura de operación	-35 °C a 40 °C

Físicas

IP	68
IK	08
Dimensiones	146 × Ø89 × Ø98.5 mm 137 × Ø94.5 × Ø145 mm
Peso	0.54 Kg / 2.1 Kg
Pantalla / difusor	Cristal
Construcción	Acero inoxidable
Acabado	Metálico

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

ESCAFANDRA PROYECTOR

Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficiencia (lm/w)	IRC	IP	IK	Tipo de Montaje	Certificado
Acero inoxidable	OU7058SBCG	3	215	3,000	24°	24 VCD	On - Off	72	80	68	08	Sobreponer	NOM
	OU7059SBCG	9	650					93					

Dimensiones del producto

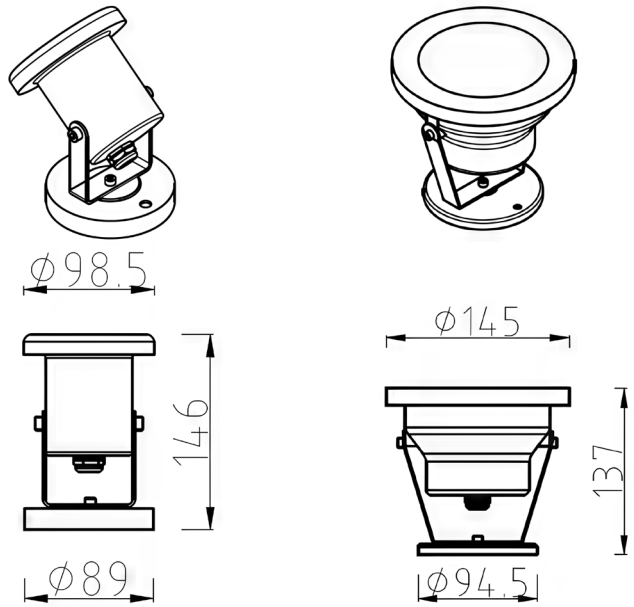


OU7058SBCG **OU7059SBCG**

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

ESCAFANDRA PROYECTOR

Curvas fotométricas: Distribución de luz

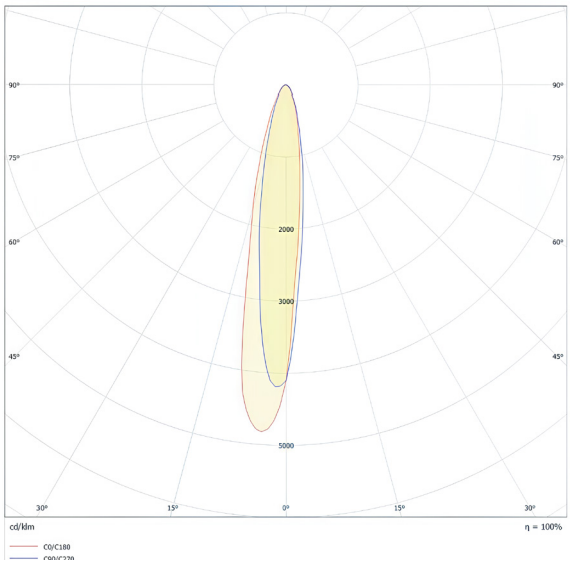

OU7058SBCG

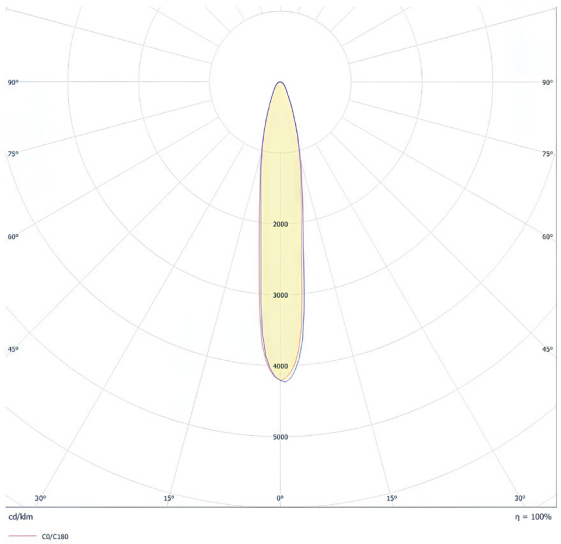

OU7059SBCG

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1



CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com