

## Striplights 25W/ 5m, 512 LEDs/ m, IP20

### Solución flexible

Striplights es una familia de tiras LED flexibles de bajo voltaje para especificación profesional, son ideales para proveer de iluminación lineal con una sutil integración en la arquitectura y que gracias a su versatilidad son una excelente opción de iluminación decorativa e incluso funcional para una gran variedad de proyectos; de forma adicional la oferta incluye distintos perfiles de aluminio que se adaptan a las principales necesidades de instalación e integración en el ambiente arquitectónico, como pueden ser perfiles empotrados, sobrepuestos o suspendidos, instalación en esquinas e incluso pisos.

Certificaciones:

Garantía:

5 años



## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
RE 6040 BC G

Aplicación	Consec.	TCC	Voltaje
RE	6040	BC- 3000K BN- 4000K	G- 24VCD

Potencia	Flujo luminoso nominal	Leds/ metro	Corte a	IP
25W	2,500	512	31mm	20

### Datos técnicos generales:

Fuente de luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	2500
Eficiencia nominal (lm/W)	>90
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	180°
Potencia	25W
Tensión	24VCD
Factor de potencia	NA
Temperatura de operación	-20 a 45°C
Driver	Remoto (No incluido)
Medidas:	10* 2* 5000mm
Protocolo de control	ON/OFF (Según drivers disponibles)
Vida promedio/ Tipo de vida	25,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	PCB (Printed Circuit Board)
Acabado	PCB (Printed Circuit Board)
Color	Blanco
IP	20
Peso	0.25 Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Fijación	Pegamento 3M auto adherible
Tipo de producto	Tira LED

## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6040 BC G	2,500	25	100.00
RE 6040 BN G	2,500	25	100.00

## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
25	2.5 A
25	2.5 A

## Fotometrías:

## Dimensiones del producto:




**Striplights RE6040**  
25W

## Accesorios Perfiles:





### Perfil de aluminio 3m para empotrar

Para empotrar en muros y plafón.




### AC2200S



### Accesorios para perfil AC2200S


Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio

### AC2201

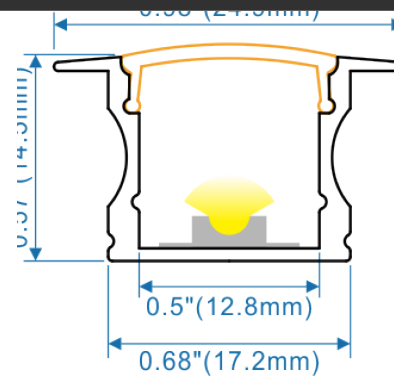


**Perfil de aluminio 3m para empotrar**

Para empotrar en muros y plafón.



**AC2200N**




**Accesorios para perfil AC2200N**

Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio




**AC2201**



**Accesorios para perfil AC3211S**

Tapas de plástico



**AC3212**



### Perfil de aluminio 3m para sobreponer

Para sobreponer


### AC6200S

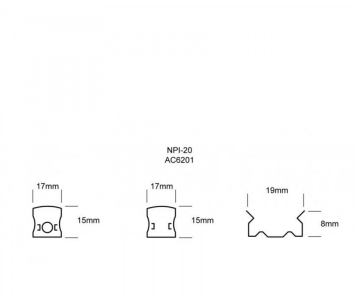

### Accesorios para perfil AC6200S

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio



### AC6201



### Perfil de aluminio 3m para sobreponer

Para sobreponer esquinero


### AC6210S



### Accesorios para perfil AC6210S

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio


### AC6211



### Perfil de aluminio 3m para sobreponer

Para sobreponer


### AC6200N



### Accesorios para perfil AC6200N

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio

### AC6201



**Perfil de aluminio 3m para Empotrar Color Negro**

Tipo wallwasher


**AC6500N**



**Accesorio para perfil wallwasher color negro**

Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio

**AC6501N**



**Perfil de aluminio 3m para Empotrar Color Satin**

Tipo wallwasher

**AC6500S**




### Accesorio para perfil wallwasher

Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio

**AC6501S**

### Accesorios Drivers:

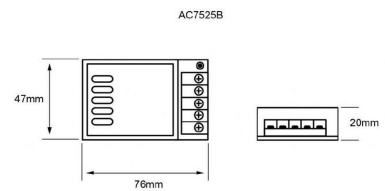

### Driver 15W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts:15  
W IP 20 - 0.063 Kg Voltaje de salida: 24V



**AC7105S**




### Driver 60W, IP20



Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 60  
W IP 20 - 0.356 Kg - Voltaje de salida: 24 V

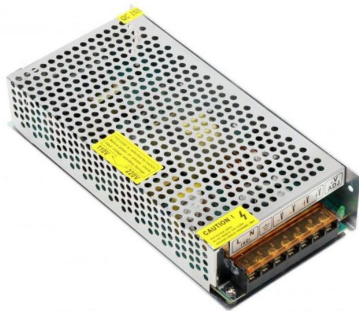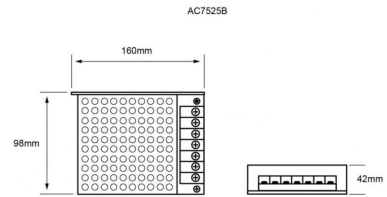

## AC7106

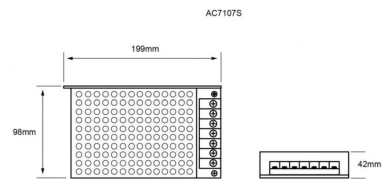


## Driver 100W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 100  
W IP 20 - 0.455 Kg - Voltaje de salida: 24 V




## AC7107

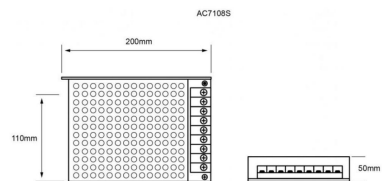

## Driver 180W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 180  
W IP 20 - 0.575 Kg - Voltaje de salida: 24V

## AC7108S

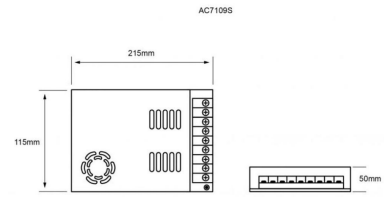

### Driver 300W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 300

W IP 20 - 0.783 Kg - Voltaje de salida: 24 V

### AC7109S

Descargables: [Ir a sección descargables](#)