



Slim

Iluminación Uniforme

Slim es la solución de iluminación perfecta para espacios que necesitan una iluminación uniforme y versátil. Esta luminaria lineal está diseñada para una instalación rápida y sencilla, gracias a su sistema interconectable mecánico/eléctrico, disponible en dos tamaños diferentes: 2 pies y 4 pies. Esto hace que SLIM sea una opción ideal para una gran variedad de espacios, desde pequeñas oficinas, espacios comerciales, etc. Es la solución perfecta para cualquier espacio que necesite una iluminación uniforme, eficiente y versátil.

Certificaciones:

Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,350lm - 6,075lm
Eficiencia nominal (lm/W)	135 lm/W
TCC	3000K/ 4000K/ 5000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	10W/ 20W/ 36W/ 45W
Tensión	127- 277V~
Frecuencia de operación	50/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-10 a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	L70 50,000
Material del cuerpo	Lamina
Material de la óptica / difusor	PMMA (Acrílico)
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco/ Negro/ Gris/ Grafito
IP	20
IK	04
Peso	Variable
Tipo de instalación	Empotrar/Suspender

Matriz de producto slim 2FT:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OF 1 102 B BN A

Aplicación	Consec.	Consecutivo	Color	TCC	Tensión
OF	1 Empotrar	102	B- Blanco	BC- 3000K	A- 127- 277V~
			F- Grafito	BN- 4000K	
		202	G- Gris	BF- 5000K	
			N- Negro		

Potencia	Flujo Luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
10W	1,350	80	0-10V	51.2mm*580mm
20W	2,700			

Aplicación	Consec.	Consecutivo	Color	TCC	Tensión
OF	4 Sobreponer	102	B- Blanco	BC- 3000K	A- 127- 277V~
		202	F- Grafito	BN- 4000K	
			G- Gris	BF- 5000K	
			N- Negro		

Potencia	Flujo Luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
10W	1,350	80	0-10V	51.2mm*580mm
20W	2,700			

Aplicación	Consec.	Consecutivo	Color	TCC	Tensión
OF	8 Suspende	102	B- Blanco	BC- 3000K	A- 127- 277V~
		202	F- Grafito	BN- 4000K	
			G- Gris	BF- 5000K	
			N- Negro		

Potencia	Flujo Luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
10W	1,350	80	0-10V	51.2mm*580mm
20W	2,700			

Matriz de producto Slim 4FT:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OF 1 102 B BN A

Aplicación	Consec.	Consecutivo	Color	TCC	Tensión
OF	1 Empotrar	204	B- Blanco	BC- 3000K	A- 127- 277V~
		364	F- Grafito	BN- 4000K	
		454	G- Gris	BF- 5000K	
			N- Negro		

Potencia	Flujo Luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
20W	2,700	80	0-10V	53.1mm*11400mm
36W	4,850			
45W	6,100			

Aplicación	Consec.	Consecutivo	Color	TCC	Tensión
OF	4 Sobreponer	204	B- Blanco	BC- 3000K	A- 127- 277V~
		364	F- Grafito	BN- 4000K	
		454	G- Gris	BF- 5000K	
			N- Negro		

Potencia	Flujo Luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
20W	2,700	80	0-10V	53.1mm*11400mm
36W	4,850			
45W	6,100			

Aplicación	Consec.	Consecutivo	Color	TCC	Tensión
OF	8 Suspende	204	B- Blanco	BC- 3000K	A- 127- 277V~
		364	F- Grafito	BN- 4000K	
		454	G- Gris	BF- 5000K	
			N- Negro		


Potencia	Flujo Luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
20W	2,700	80	0-10V	53.1mm*11400mm
36W	4,850			
45W	6,100			

Eficiencia energética:


Corriente de entrada:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)	Potencia (W)	Corriente de entrada
OF	1455lm	10	145.53lm/W.	10	
	2,901lm	20	145.04lm/W	20	
	4,856lm	36	134.9lm/W	36	
	6,073lm	45	134.95lm/W	45	


Fotometrías:




SLIM 10W 120°



SLIM 20W 120°




SLIM 36W 120°

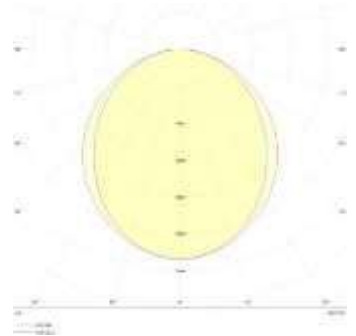

SLIM 45W 120°


Dimensiones del producto:



**Slim Empotrado de
60cm**

**Slim Empotrado de
1200cm**

**Slim Suspendor de
60cm**



**Slim Suspendor de
1200cm**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)