



Modulare Pro

Características configurables: ópticas, reflectores, trims, alta reproducción de color

CRI>90 y alta fidelidad cromática Rf>90

Downlightde alta potencia, CCT ajustable, atenuable, con reflectores, trims, ópticas configurables y tecnología anti deslumbramiento.

Certificaciones: Garantía:

NOM

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz LED integrado

Flujo luminoso nominal (lm) 3000lm - 2700K / 4000lm - 6500K

Eficiencia nominal (Im/W) 75lm/ W - 100/lm/ W

TCC 2700K / 6500K

IRC 90

Ángulo de apertura Incluida 36° (15°/24° / 60°)

Potencia 40W

Tensión 100-277V~

Frecuencia de operación 50 Hz/60 Hz

Factor de potencia >0.9

Temperatura de operación -20° a 50°

Driver Integrado

Protocolo de control 0-10V

Vida promedio / Tipo de vida 50,000 Hrs

Material del cuerpo Aluminio

Material de la óptica / difusor Policarbonato

Acabado Pintura electrostática

Color Blanco IP 20

Peso 0.9Kg

Tipo de instalación Empotrado

Matriz de producto:

Información del pedido:

	Modulare Pro			
Fuente	Trim	Óptica	Forma Reflector	Color Reflector
Con fuente de luz LED integrado - 40W - 3000-4000lm - 100-277V - Óptica: 36° y honeycomb - UGR<19	CO104104 – Modulare Pro Circular empotrado CO104105 – Modulare Pro Circular empotrado trimless	(En blanco) - 36° C - Circula Opcional:		B - Blanco
- Atenuable 0-10 V - TTC: 2700 - 6500 K* *(6500K de fábrica)	CO104109 – Modulare Pro Cuadrado empotrado CO104110 – Modulare Pro Cuadrado empotrado trimless	10 - 15° 24 - 24° 60 - 60°	SQ - Cuadrado	N - Negro CR - Cromo
Ejemplo de codificación:	CO104109	10	SQ	CR
	CO10410910SQCR	Modulare Pro Cuadrado empotrado / 10° Reflector Cuadrado Cromo		



Eficiencia energética:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (Im/W)
CO 1041	3000lm / 4000lm	40W	75lm/W - 100lm/ W

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
40.2	0.40 A - 0.14 A

Fuente de luz:





CO1041 Medidas

Opciones de TRIM:




Circular Empotrado



Circular Empotrado TRIMLESS



Ir a sección descargables

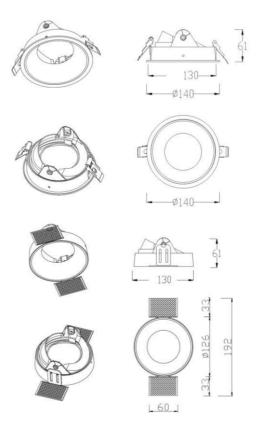





Opciones de TRIM:




Cuadrado Empotrado



Cuadrado Empotrado TRIMLESS








135X135-¹









Opciones de Colores:



Forma de reflector Circular Color Blanco



Forma de reflector Cuadrado Color Blanco



Forma de reflector Circular Color Negro



Forma de reflector Cuadrado Color Negro



Forma de reflector Circular Color Cromo



Forma de reflector Cuadrado Color Cromo



Configuración completa:



Circular **Empotrado**



Circular **Empotrado TRIMLESS**




Cuadrado **Empotrado**




Cuadrado **Empotrado TRIMLESS**

Fotometrías:



40W 36° 2700K



40W 36° 6500K

Descargables:

Ir a sección descargables

