

UNIQUE

Downlight dirigible de ópticas intercambiables



Tamaño compacto, alta fidelidad en reproducción de color.

UNIQUE

Downlight dirigible de ópticas intercambiables



Precisión lumínica de acento

UNIQUE está diseñada para ofrecer iluminación de acento altamente precisa gracias a su sistema de ópticas intercambiables. Con óptica estándar de 24° y aperturas adicionales de 15°, 36° y 60°, permite controlar la distribución de luz según las necesidades del proyecto, generando contrastes definidos y jerarquías visuales claras. Esta precisión mejora la percepción del espacio comercial, optimizando el uso del flujo luminoso con mínimo desperdicio de energía.

Confort visual optimizado

Su diseño con fuente LED remetida y control de deslumbramiento permite alcanzar un alto confort visual. UNIQUE minimiza brillos directos y reduce la fatiga visual, generando ambientes más agradables para el usuario. Esta cualidad es clave en proyectos comerciales donde la calidad de la luz impacta directamente en la experiencia y permanencia dentro del espacio.

UNIQUE

Downlight dirigible de ópticas intercambiables



Calidad cromática superior

Con un índice de reproducción cromática superior a 90, UNIQUE garantiza una percepción fiel de los colores y materiales. Esto permite que productos y acabados se presenten de manera natural, elevando la calidad visual del entorno. Su desempeño cromático la posiciona como una solución ideal para espacios donde la presentación del producto es crítica.

Flexibilidad en diseño lumínico

La combinación de blancos dinámicos de 2,700 K a 6,500 K, atenuación 0 - 10 V y orientación de hasta 30° permite adaptar la iluminación a distintos escenarios. UNIQUE facilita la creación de ambientes dinámicos, ajustando intensidad y temperatura de color para optimizar tanto el confort visual como el consumo energético del sistema.

UNIQUE

Luminaria Downlight

● Negro ○ Blanco

Descripción del producto

Luminaria LED tipo downlight fabricada en aluminio con acabado en pintura electrostática, disponible en blanco y negro. Cuenta con curva de 24° (incluye ópticas de 15°, 36° y 60°), potencia de 35 W y cambio de temperatura de blancos dinámicos mediante DIP Switch (accesorio no incluido).



Blanco dinámico 2,700 K–6,500 K: Permite modular la temperatura de color desde ambientes cálidos y acogedores (2,700 K) hasta escenarios neutros o energizantes (6,500 K). Es excelente para estrategias de iluminación centradas en el bienestar, la productividad y la narrativa espacial.

Alta calidad de luz – IRC >90: Garantiza una reproducción cromática alta, esencial en aplicaciones donde el color es crítico (retail, hospitalidad, espacios comerciales y arquitectónicos de alto nivel), contribuyendo a una lectura precisa del espacio y a una experiencia visual superior.

Ópticas intercambiables: Incluye óptica de 24° como configuración estándar y un set de ópticas intercambiables que permiten ajustar la distribución lumínica (15°, 36° y 60°), facilitando la adaptación precisa a los requerimientos de cada proyecto.

Descargables

[Archivos fotométricos \(IES\)](#)



[Archivos técnicos \(BIM\)](#)



[Manual de instalación \(PDF\)](#)



Especificaciones

Generales	
Aplicación	Interior
Fuente de Luz	LED integrado
Potencia disponible	35 W
Orientabilidad	Dirigible, hasta 30°
Luminotécnicos	
Flujo Luminoso	2,700 – 3,000 lm
Eficacia	77 lm/W en 2,700 K y 86 lm/W en 6,500 K
TCC	Blancos Dinámicos
IRC	>90
Rf	>90
Distribución fotométrica	24° de línea (15°, 36°, y 60° adicionales)
Vida útil	50,000 h
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100-277 V
Corriente	0.39 – 0.14 A
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de Potencia	0.9
THDi	<10%
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10 V
Temperatura de Operación	-20 °C a 50 °C

Físicas

IP	20
IK	No aplica
Dimensiones	106 x 106 x 95 mm
Peso	0.56 kg
Pantalla/Difusor	Polycarbonato
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura Electrostática
Normativas y Certificaciones	NOM

UNIQUE

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia (W)	IRC	Flujo Luminoso
RE	1350	B-Blanco N-Negro	CC-TCC seleccionable Desde 2,700 K hasta 6,500 K*	A- 100-277 V~	35	>90	2,700 – 3,000 lm

Ejemplo de construcción de producto :


Código	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	1350	N	CC	A

RE1350NCCA : Unique / Color Negro / CC/ 100-277 V / 35 W


*Para el cambio de TCC es necesario solicitar el DIP Switch (no incluido).

Código		Flujo Luminoso	Potencia (W)	Eficacia Real (lm/W)	Corriente de Entrada
RE1350	B CC A	2,700 lm / 3,000 lm	35	77 lm/W / 86 lm/W	0.39 – 0.14 A
RE1350	N CC A	2,700 lm / 3,000 lm	35	77 lm/W / 86 lm/W	0.39 – 0.14 A

Dimensiones

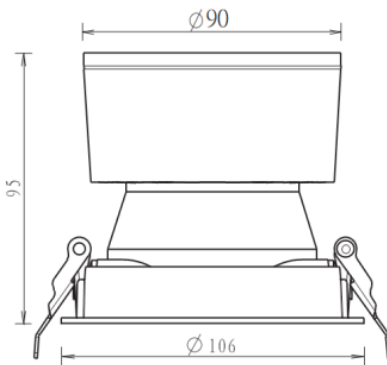

Cutout: Ø 100

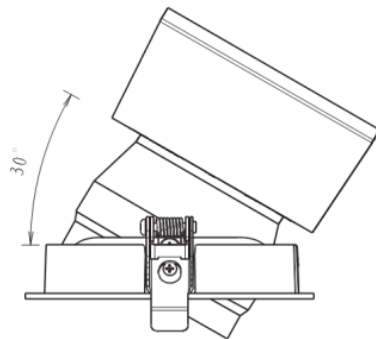

RE1350 (35 W)

UNIQUE

Curvas fotométricas: Distribución de luz

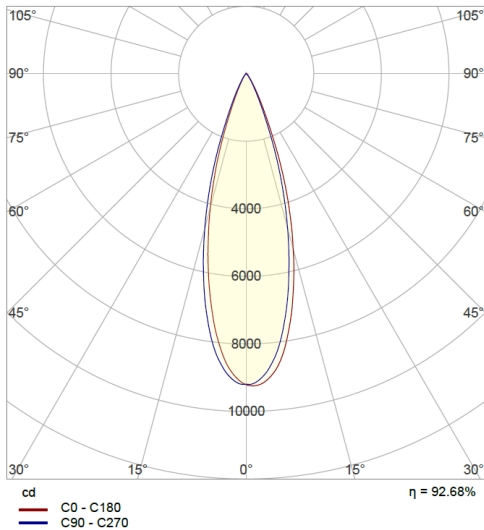


Diagrama Polar Luminaria **RE1350BCCA 24° 2,700 K**

DIP Switch Accesorio TCC Seleccionable

Descripción del producto

Accesorio requerido para la función TCC seleccionable. Mediante un sistema manual tipo DIP Switch se desliza la palanca para configurar la temperatura de color disponible en 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K, 5,000 K o 6,500 K.

Diagrama de Conexión

