



Oltre Light

Potencia Seleccionable

Oltre Light es una luminaria para montaje en riel que ofrece gran flexibilidad de aplicación gracias a sus tres potencias seleccionables (40W, 45W y 50W). Su óptica de 38° brinda una iluminación precisa y controlada, ideal para resaltar productos o detalles arquitectónicos. Disponible en 3000K y 4000K, con un IRC de 90, garantiza una reproducción cromática fiel y de alta calidad. Su diseño robusto y acabado limpio, junto con su protección IP40, la convierten en una opción confiable para proyectos comerciales y de interiorismo.

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	3,600 – 4,500 lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>90
TCC	3000K y 4000K
IRC	>90
UGR	<19
Ángulo de apertura	38°
Potencia	40W / 45W / 50W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20°C / 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco Negro
IP	40
Tipo de instalación	Riel
Tipo de producto	Tracklight

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO				A
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	5171	B- Blanco	BC- 3000K BN- 4000K	A- 100-277V~

Ejemplo de construcción de código:
CO 5212 B BC A

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo
40W / 45W / 50W	3,600 / 3,900 / 4,300 3,800 / 4,100 / 4,500	90	38°

Compatibles con riel YS-100/ YS-200
Incluye Trim de UGR <17


Eficiencia energética:

CÓDIGO		Flujo luminoso real (lm)	Potencia	Eficacia real (lm/W)
CO5171	BBCA	3,600	40	90
		3,900	45	86.67
		4,300	50	86
CO5171	BBNA	3,800	40	95
		4,100	45	91.11
		4,500	50	90

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
40	0.4 - 0.14 A
45	0.45 - 0.16 A
50	0.5 - 0.18 A
40	0.4 - 0.14 A
45	0.45 - 0.16 A
50	0.5 - 0.18 A

Fotometrías:

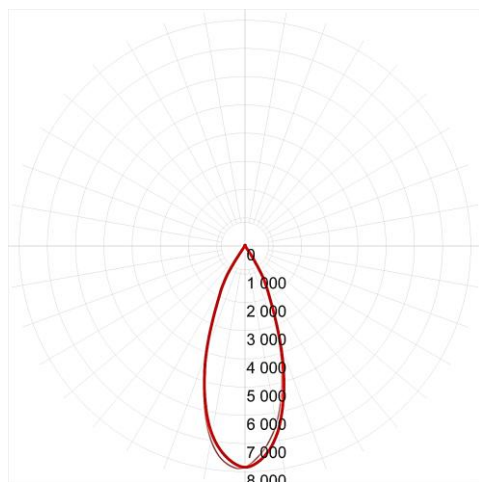


Oltre Light 38°

Dimensiones del producto:

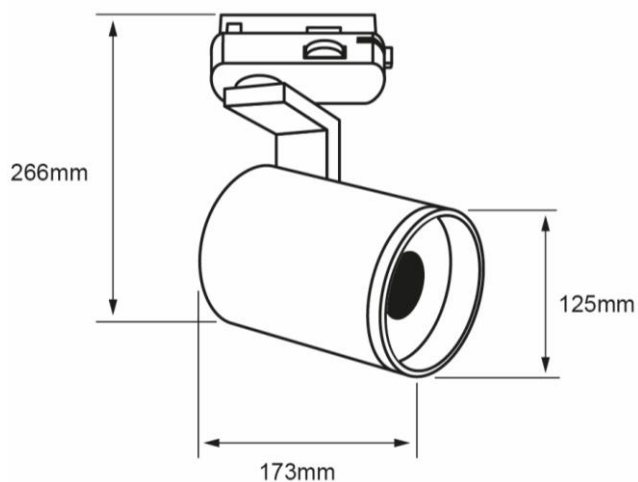

Oltre Light 38°

De línea incorpora un trim óptico que reduce el deslumbramiento hasta un UGR <17. De forma opcional, este puede retirarse, permitiendo una configuración con UGR <19.

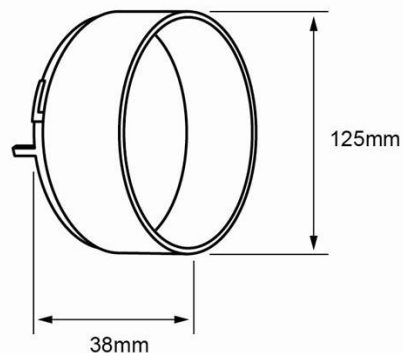

Accesorio AC5155A: Trim de UGR <10

Trim óptico que reduce el deslumbramiento hasta un UGR <10 (no incluido).

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)