

IN4856 **B** **CC** **A** 40W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario LED bajo montaje / Incluye LED 12 W / 20 W / 30 W / 40 W y Driver LED / Eficacia luminosa: 162 lm/W / Incluye selector de potencia y CCT

LOW BAY


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Instalación de producto	Suspender
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	2kg
Consumo total	40W
Flujo de salida	6470lm



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

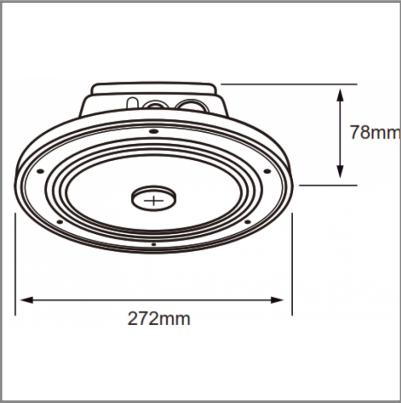

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	6 470 lm
Vida promedio	150 000 h
Tipo de vida	L80
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.40 A-0.14 A
Temperatura de operación	-30 °C / 50 °C
Método de control	0-10 V
Voltaje de entrada	120 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com