



Performa Max

Alta potencia, TCC Seleccionable, Potencia seleccionable, ideal para iluminación de doble o triple altura, protocolo de control 0-10V

Solución de iluminación diseñada para espacios de doble o triple altura gracias a su alta potencia. Incorpora protocolo de atenuación 0-10V que permite un control preciso de la intensidad, así como un práctico switch de selección de temperatura de color (3000K, 4000K y 5700K), ofreciendo versatilidad para adaptarse a las necesidades de cada proyecto.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,300 / 6,630 / 11,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>80
TCC	3000K / 4000K / 5700K Seleccionable
IRC	80
Ángulo de apertura	60°
Potencia	36W / 52W / 80W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 20 %
Temperatura de operación	-20°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida	50,000h L80
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Acrílico
Color	Blanco
IP	54
IK	04
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO

B

A

Ejemplo de construcción de código:
CO 1223 B CC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	1223	B- Blanco	CC- Seleccionable 3000K / 4000K / 5000K	A - 127-277 V
	1224			
	1225			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Ángulo	Dimensiones
36W	4,300 / 4,500 / 4,480	80	0-10 V	60°	240*145 mm
52W	6,630 / 6,850 / 6,800				
80W	10,500 / 11,000 / 10,850				


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 1223 B CC A	4,300 / 4,500 / 4,480	36	119.44
CO 1224 B CC A	6,630 / 6,850 / 6,800	52	125.57
CO 1225 B CC A	10,500 / 11,000 / 10,850	80	131.25

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
36	0,36 A - 0,13 A
52	0,52 A - 0,19 A
80	0,80 A - 0,29 A

Fotometrías:

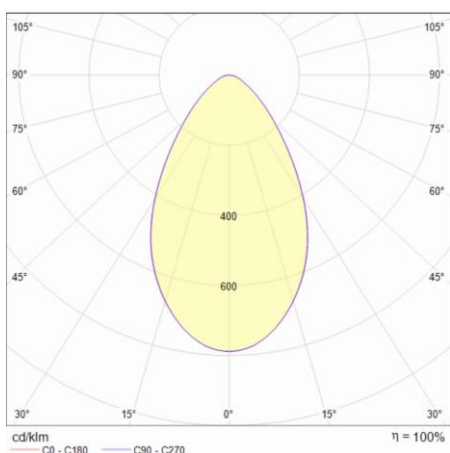


Performa Max

36W/ 52W/ 80W

60°

Dimensiones del producto:

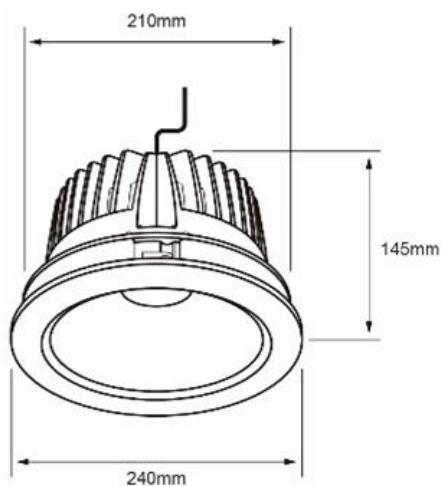

Performa Max

36W/ 52W/ 80W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)