

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120 W PARA INTERIOR

Máximo flujo lumínico para iluminación de gran escala



Máxima potencia en una solución

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120 W PARA INTERIOR

Máximo flujo lumínico para iluminación de gran escala



Solución para grandes escalas

Esta tira LED de 120 W representa la mayor capacidad lumínica dentro de la familia, diseñada para proyectos donde la iluminación indirecta debe cubrir superficies amplias. Su implementación en cajillos perimetrales o sistemas continuos permite resolver espacios de mayor dimensión con una sola solución, manteniendo uniformidad en la distribución de la luz.

Adaptación a distintas tipologías

Disponible en 2,700 K, 4,000 K y 6,500 K, permite responder a diversos contextos de proyecto: desde espacios comerciales que requieren tonalidades cálidas, hasta entornos de alto flujo que demandan temperaturas más neutras o frías.

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120 W PARA INTERIOR

Máximo flujo lumínico para iluminación de gran escala



Cobertura en escalas abiertas

Su nivel de flujo permite trabajar sobre superficies amplias mediante iluminación indirecta, resolviendo espacios exteriores de mayor dimensión a partir de una fuente oculta integrada al proyecto arquitectónico.

Simplificación del diseño lumínico

Al concentrar un alto flujo en una sola solución lineal, reduce la necesidad de múltiples fuentes complementarias. Esto facilita la coordinación del proyecto, optimiza la instalación y permite mantener una lectura más limpia en los planos arquitectónicos.

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120W PARA INTERIOR

Striplights

☐ Blanco

Tira LED de alta potencia (120 W) para sobreponer con PCB flexible. Máximo flujo lumínico para iluminación indirecta en espacios de gran escala. Disponible en 2,700 K, 4,000 K y 6,500 K. Óptica amplia para proyección por rebote. Opera a 24 V con driver remoto. Compatible con sistemas de integración arquitectónica. IP20. Hay que colocar la tira sobre una superficie metálica para una correcta disipación de calor.



Máximo flujo de la familia: Es la opción con mayor salida lumínica dentro del portafolio, diseñada para aplicaciones que requieren niveles elevados de iluminación a partir de una fuente indirecta. Ideal para proyectos de gran escala.

Rango de temperaturas versátil: Las opciones de 2,700 K, 4,000 K y 6,500 K permiten adaptar la solución a distintas tipologías sin cambiar de producto, facilitando la especificación en proyectos mixtos o de gran escala.

Alto desempeño en iluminación indirecta: Su potencia y óptica permiten un aprovechamiento eficiente del rebote en superficies, logrando distribuciones amplias y uniformes que estructuran la iluminación general del espacio.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS (IES) 

ARCHIVOS TÉCNICOS (BIM) 

MANUAL DE INSTALACIÓN (PDF) 

Especificaciones

Generales

Aplicación	Interior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	120 W / 24 W/m
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	10,440 lm - 11,760 lm
Eficacia (lm/W)	< 87
TCC	2,700 K / 4,000 K / 6,500 K
IRC	90
RF	>90
RG	100
Distribución fotométrica	120°
Vida útil	30,000 hrs L70
Garantía	5 años
Normativas y certificaciones	NOM

Eléctricos

Voltaje	24 VCD
Corriente	0.01 A
Frecuencia	N/A
Factor de potencia	N/A
THDi	N/A
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF según driver disponible
Temperatura de operación	-20 °C a 45 °C

Físicas

IP	20
IK	N/A
Dimensiones	5 metros
Peso	0.25 Kg
Pantalla / difusor	N/A
Construcción	PCB (Printed circuit board)
Acabado	PCB (Printed circuit board)




STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120W PARA INTERIOR

Configurador

Familia	Código	Potencia por rollo de 5m (W)	Potencia por metro (W/m)	Flujo luminoso nominal por rollo de 5m (lm)	Flujo luminoso nominal (lm/m)	Eficacia	Voltaje (V)	TCC (K)	IRC	IP	Vida útil (h)
Striplight Strip LED	RE6038BCG	120	24	10,440	2,088	87	6500	2700	90	20	30,000
	RE6038BFG			11,760	2,352	87		6500			
	RE6038BNG			10,440	2,088	98		4000			

Las tiras LED deben colocarse sobre una superficie metálica para una correcta disipación.

Dimensiones del producto

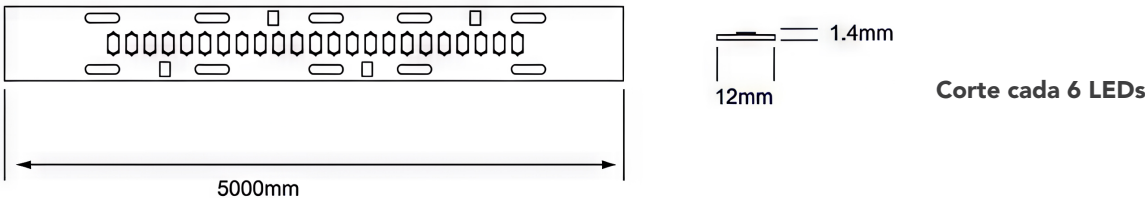

Drivers Striplights

Color	Código	Descripción	Potencia	Voltaje de ali- mentación (V)	Voltaje de salida	IP	Control			
	AC7105S	Driver 15W 24	15W	100-277	24V	20	ON-OFF			
	AC7106S	Driver 60W 24	60W							
	AC7107S	Driver 100W 24	100W							
	AC7108S	Driver 180W 24	180W							
	AC7109S	Driver 300W 24	300W							
	AC7110S	Driver 500W 24	500W							
 	AC7505G	Driver 60W 24 IP65	60W		24-56VDC	67				
	AC7515B	Driver 150W 24 IP65	150W							
	AC7525B	Driver 250W 24 IP65	250W					24VCD	20	0-10V
	AC7575G	Driver 65W 42 0-10V	75W							
	AC75100G	Driver 100W 42 0-10V	100W							
	AC75240G	Driver 240W 42 0-10V	240W							
	AC7113N	ACC Driver 60W INT 100-277V 24VCD NGR	60W			65				
	AC7114N	ACC Driver 96W INT 100-277V 24VCD NGR	96W							
	AC7116N	ACC Driver 60W EXT 100-277V 24VCD NGR	60W							
	AC7117N	ACC Driver 96W EXT 100-277V 24VCD NGR	96W							
	AC7118N	ACC Driver 150W EXT 100-277V 24VCD NGR	150W							

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120W PARA INTERIOR

Configurador

ACCESORIOS DE CONEXIÓN STRIPLIGHTS



Código	Descripción
AC6050	Accesorio conector compatible con tiras de 10 mm (RE6045 y RE6046)
AC6051	Accesorio conector con cable compatible con tiras de 10 mm (RE6045 y RE6046)
AC6052	Accesorio conector flexible compatible con tiras de 10 mm (RE6045 y RE6046)
AC6053	Accesorio conector L compatible con tiras de 10 mm (RE6045 y RE6046)
AC6020	Accesorio conector compatible con tiras de 8 mm (RE6041 y RE6043)
AC6021	Accesorio conector con cable compatible con tiras de 8 mm (RE6041 y RE6043)
AC6022	Accesorio conector flexible compatible con tiras de 8 mm (RE6041 y RE6043)
AC6023	Accesorio conector L compatible con tiras de 8 mm (RE6041 y RE6043)
AC6044	Accesorio conector compatible con Tira LED CCT (RE6048)
AC6045	Accesorio conector con cable compatible con Tira LED CCT (RE6048)
AC6046	Accesorio conector Flexible compatible con Tira LED CCT (RE6048)
AC7119B	Amplificador para conectar más tiras LED
AC7120B	Control para Tira LED CCT (RE6048)
AC7121B	Controlador para Tira LED CCT (RE6048)

PERFILES STRIPLIGHTS



Código	Descripción
AC2200S	Perfil para empotrar muro o pláfon 3 m
AC2201	Accesorios y tapas para AC2200S
AC2200N	Perfil para empotrar muro o pláfon 3 m
AC2201N	Accesorios y tapas para AC2200N
AC3200S	Perfil para empotrar muro o pláfon exteriores 3 m
AC3201	Accesorios y tapas para AC3200S
AC3210S	Perfil para empotrar esquinas internas 3 m
AC3209	Accesorios y tapas para AC3210S
AC3211S	Perfil para empotrar esquinas externas 3 m
AC3212	Accesorios y tapas para AC3211S
AC6200S	Perfil para sobreponer muro o pláfon 3 m
AC6201	Accesorios y tapas para AC6200S
AC6200N	Perfil para sobreponer muro o pláfon 3 m
AC6201N	Accesorios y tapas para AC6200N
AC6210S	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3 m
AC6211	Accesorios y tapas para AC6210S
AC6210N	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3 m
AC6211N	Accesorios y tapas para AC6210N
AC6036B	Grapa para instalar tira LED
AC8200S	Perfil tubular para suspender 3 m
AC8201S	Perfil aluminio clóset
AC8202	Accesorios y tapas para AC8200S
AC6500S	Perfil wall washer
AC6501	Accesorios y tapas para AC6500S
AC6500N	Perfil wall washer
AC6501N	Accesorios y tapas para AC6500N

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120W PARA INTERIOR


Accesorios

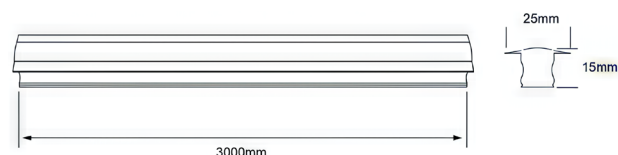


AC2200S - Perfil de aluminio 3m para empotrar Para empotrar en muros y plafón.

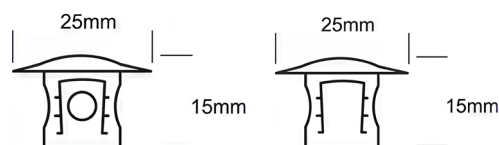


AC2201 - Accesorios para perfil AC2200S Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio



AC2200N - Perfil de aluminio 3m para empotrar Para empotrar en muros y plafón





AC2201 - Accesorios para perfil AC2200N Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio

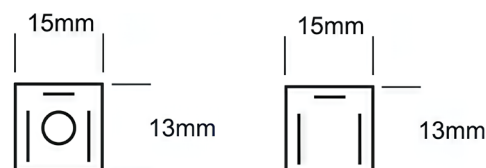



AC3212 - Accesorios para perfil AC3211S Tapas de plástico

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120W PARA INTERIOR


Accesorios

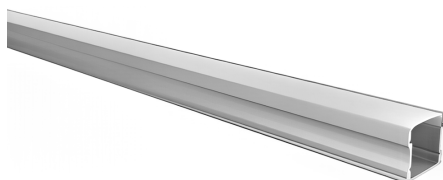



AC6200S - Perfil de aluminio 3 m para sobreponer Para sobreponer




AC6201 - Accesorios para perfil AC6200S Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio



AC6210S - Perfil de aluminio 3 m para sobreponer Para sobreponer esquinero

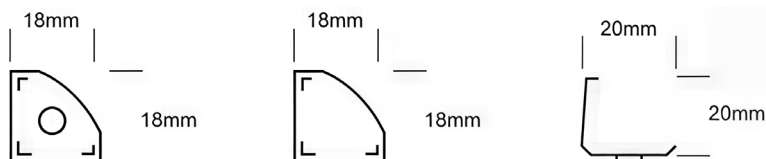




AC6211 - Accesorios para perfil AC6210S Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio




AC6200N - Perfil de aluminio 3 m para sobreponer Para sobreponer

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120W PARA INTERIOR

Accesorios




AC6201 - Accesorios para perfil AC6200N Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio




AC6500N - Perfil de aluminio 3 m para Empotrar Color Negro Tipo wallwasher



AC6501N - Accesorio para perfil wallwasher color negro Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio




AC6500S - Perfil de aluminio 3 m para Empotrar Color Satin Tipo wallwasher

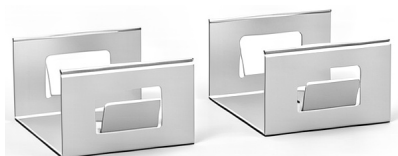


AC6501S - Accesorio para perfil wallwasher color Satin Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 120W PARA INTERIOR


Accesorios

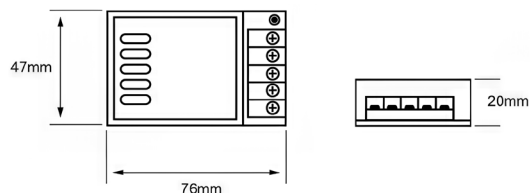


AC7105S - Driver 15 W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100 - 277 V~ Watts:15 W IP20 - 0.063 Kg Voltaje de salida: 24 V

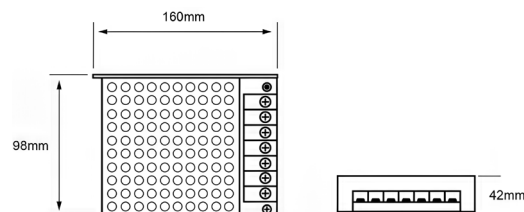


AC7106 - Driver 60 W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100 - 277 V~ Watts: 60 W IP20 - 0.356 Kg - Voltaje de salida: 24 V

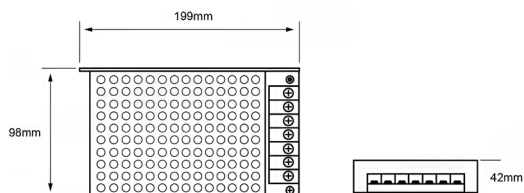

AC7107 - Driver 100 W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100 - 277 V~ Watts: 100 W IP20 - 0.455 Kg - Voltaje de salida: 24 V

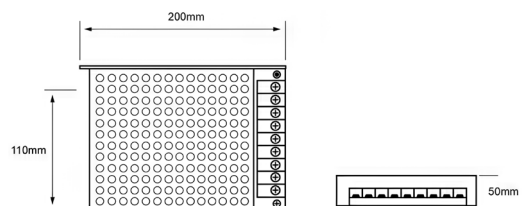

AC7108S - Driver 180 W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100 - 277 V~Watts:180 W IP20 - 0.575 Kg - Voltaje de salida: 24 V

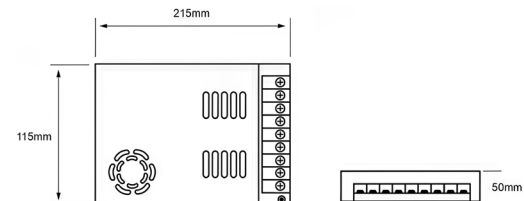

AC7109S - Driver 300 W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100 - 277 V~Watts: 300 W IP20 - 0.783 Kg - Voltaje de salida: 24 V



¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?
Visita www.construlita.com