CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

MINIPOSTE


Iluminación de cortesía con distribución amplia y uniforme



Iluminación uniforme de calidad

MINIPOSTE

Iluminación de cortesía con distribución amplia y uniforme

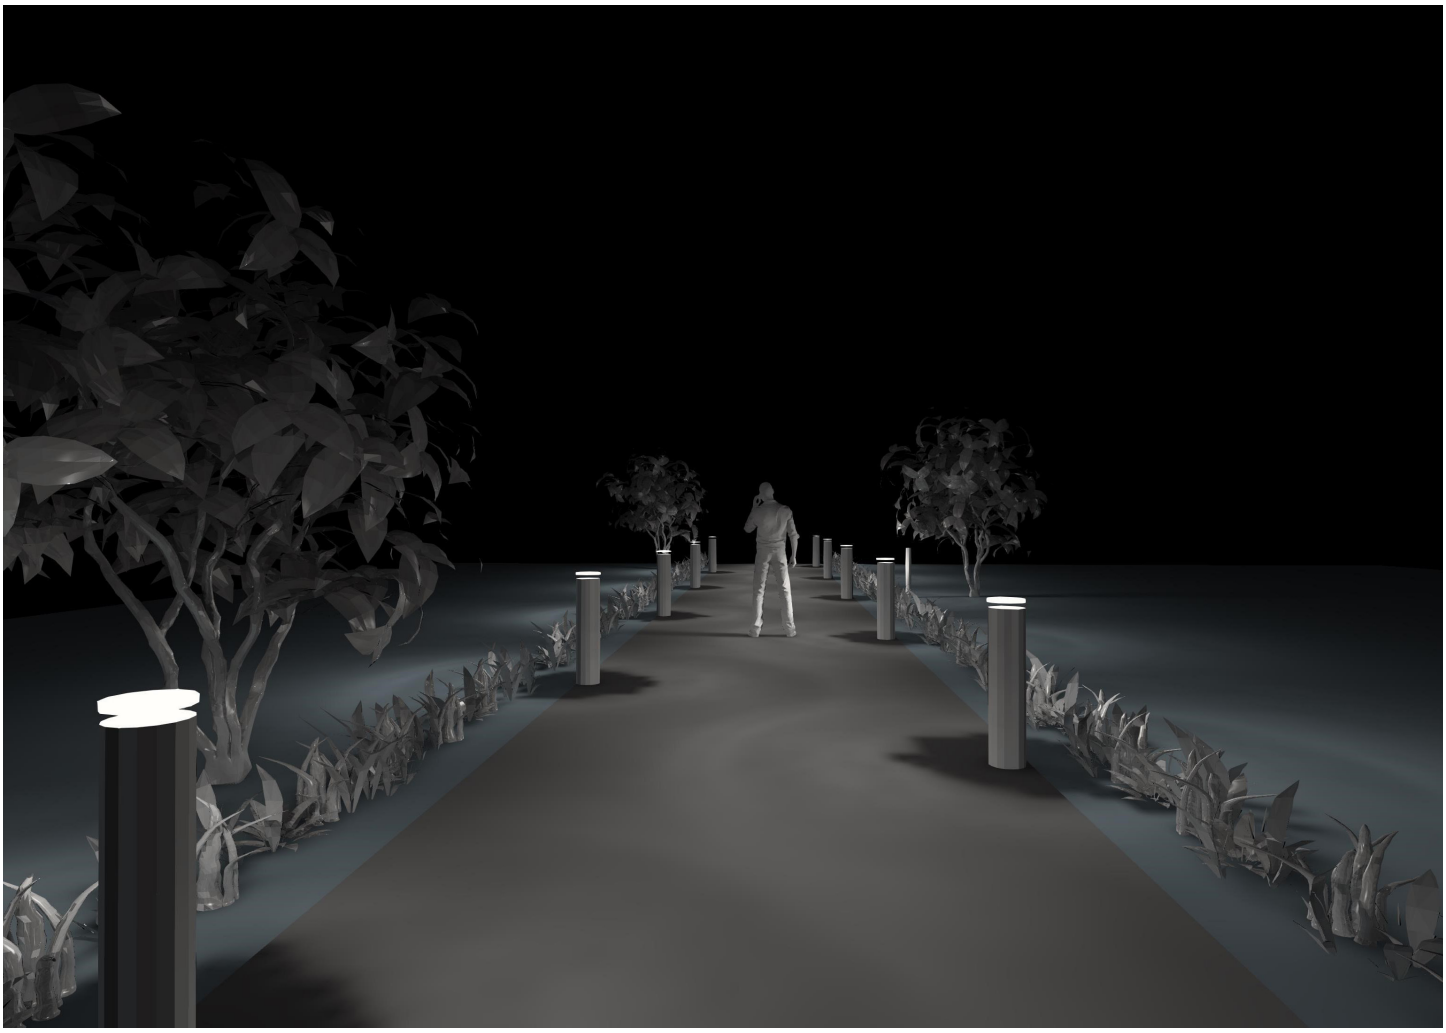

Iluminación de recorridos

La familia Minipostes está diseñada para proporcionar iluminación de cortesía eficiente en circulaciones exteriores. Su ángulo de apertura de 130° permite cubrir áreas amplias con uniformidad, mejorando la orientación y la lectura del espacio. Esta distribución favorece una iluminación funcional que guía el movimiento en proyectos arquitectónicos, asegurando visibilidad constante y continuidad lumínica en trayectos peatonales y zonas exteriores.

Alto desempeño energético

Con Eficacias superiores a 100 lm/W y flujos luminosos de hasta 2,090 lúmenes, Minipostes ofrece una iluminación eficiente con consumo optimizado. Su potencia de 18 W y tecnología LED integrada garantizan un desempeño confiable, cumpliendo con los requerimientos actuales de eficiencia energética en proyectos exteriores profesionales que demandan equilibrio entre rendimiento y consumo.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

MINIPOSTE

Postes y minipostes

Café **Bronce**

Miniposte sobrepuesto para exterior, cuerpo de aluminio con acabado en pintura electrostática color café. Difusor de policarbonato con apertura de 130°. LED integrado 3,000 K, driver integrado, control ON/OFF. Protección IP65. Alimentación 100 – 277 V~.



Alta eficiencia lumínica exterior: Con Eficacias superiores a 100 lm/W, ofrece un desempeño energético destacado para aplicaciones exteriores. Permite maximizar el flujo luminoso con bajo consumo, optimizando la operación en proyectos que requieren equilibrio entre eficiencia y rendimiento.

Cobertura amplia uniforme: Su ángulo de apertura de 130° proporciona una distribución homogénea del flujo luminoso. Esta característica mejora la continuidad visual en recorridos y espacios exteriores, evitando zonas de sombra y garantizando una iluminación funcional.

Construcción robusta exterior: El cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato, junto con protección IP65, aseguran resistencia frente a condiciones ambientales adversas. Diseñado para mantener un desempeño confiable en exteriores con mínima necesidad de mantenimiento.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	18 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	1,850 - 2,090 lm
Eficiencia nominal (lm/W)	> 102
TCC	3,000 K
IRC	80
RF	N/A
Distribución fotométrica	120° y 145°
Vida útil	50,000 hrs
Garantía	5 años

Eléctricos

Voltaje	100 - 277 V~
Corriente	0.18 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
THDi	< 10 %
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Temperatura de operación	-40 °C a 40 °C

Físicas

IP	65
IK	10
Dimensiones	203 × 915 mm, 213 × 914 mm
Peso	7 Kg
Pantalla / difusor	Policarbonato (PC)
Construcción	Aluminio
Acabado	Pintura electrostática
Normativas y certificaciones	NOM

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

MINIPOSTE


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Óptica	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficiencia (lm/w)	IRC	IP	IK	Tipo de Montaje	Certificaciones
Café	OU9093CBCA	18	1,850	3,000	145°	100 - 277 V~	ON-OFF	103	80	65	08	Sobreponer	NOM
Bronce	OU9092CBCA		2,090		120°			116					

Dimensiones del producto

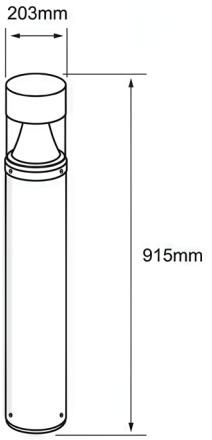

Miniposte 18 W 130°

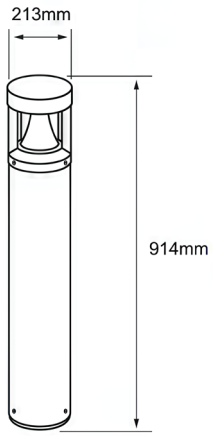


Miniposte 18 W 145°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

MINIPOSTE

Curvas fotométricas: Distribución de luz

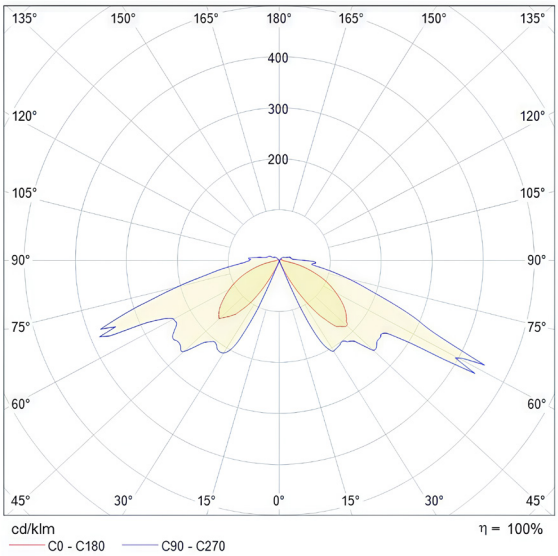

Miniposte 18 W 145°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México



CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com