



## Striplights 72W/ 5m, 70 LEDs/ m, IP20

### Solución flexible

Striplights es una familia de tiras LED flexibles de bajo voltaje para especificación profesional, son ideales para proveer de iluminación lineal con una sutil integración en la arquitectura y que gracias a su versatilidad son una excelente opción de iluminación decorativa e incluso funcional para una gran variedad de proyectos; de forma adicional la oferta incluye distintos perfiles de aluminio que se adaptan a las principales necesidades de instalación e integración en el ambiente arquitectónico, como pueden ser perfiles empotrados, sobrepuestos o suspendidos, instalación en esquinas e incluso pisos.

Certificaciones:

Garantía:

5 años



### Datos técnicos generales:

<b>Fuente de luz</b>	LED integrado
<b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>	7400 - 7900
<b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>	>103
<b>TCC</b>	1800K/ 2700K/ 4000K/ 6500K
<b>IRC</b>	>80
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Potencia</b>	72W
<b>Tensión</b>	24VCD
<b>Factor de potencia</b>	NA
<b>Temperatura de operación</b>	-20 a 45°C
<b>Driver</b>	Remoto (No incluido)
<b>Protocolo de control</b>	ON/OFF (Según drivers disponibles)
<b>Vida promedio/ Tipo de vida</b>	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
<b>Material del cuerpo</b>	PCB (Printed Circuit Board)
<b>Acabado</b>	PCB (Printed Circuit Board)
<b>Color</b>	Blanco
<b>IP</b>	20
<b>Peso</b>	0.15 Kg
<b>Tipo de instalación</b>	Sobrepuesto
<b>Fijación</b>	Pegamento 3M auto adherible
<b>Tipo de producto</b>	Tira LED

## Matriz de producto:

### Información del pedido:

RE	6036		G
----	------	--	---

Ejemplo de construcción de código:  
RE 6036 AM G

Aplicación	Consec.	TCC	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso nominal	Leds/ metro	Corte a	IP
RE	6036	AM- 1800K BC- 2700K BN- 4000K BF- 6500K	G- 24VCD	72W	7,400 7,400 7,780 7,900	70	7 Leds	20


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 6036 AM G	7,400	72	102.77
RE 6036 BC G	7,400	72	102.77
RE 6036 BN G	7,780	72	108.05
RE 6036 BF G	7,900	72	109.72

## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
72	0.06 A
72	0.06 A
72	0.06 A
72	0.06 A

## Fotometrías:

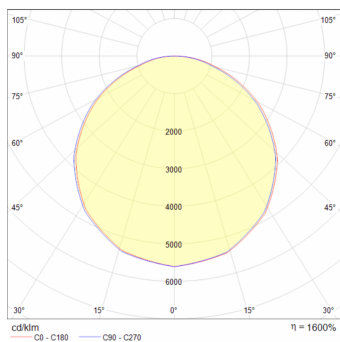

**Striplights RE6036**



**72W 120°**

## Dimensiones del producto:






**Striplights RE6036**  
**72W**

## Accesorios Perfiles:

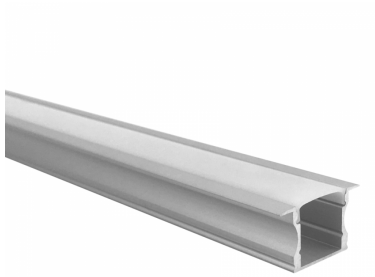

**Perfil de aluminio 3m para empotrar**  
Para empotrar en muros y plafón.


**AC2200S**

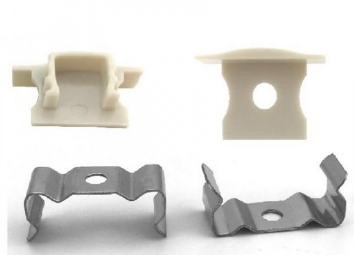

**Accesorios para perfil AC2200S**

**AC2201**



Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio

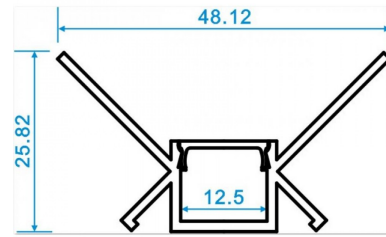

### Perfil de aluminio 3m para empotrar

Para empotrar esquinas internas

**AC3210S**



### Accesorios para perfil AC3210S

Tapas de plástico

**AC3209**



### Perfil de aluminio 3m para empotrar



Para empotrar esquinas externas

**AC3211S**




**Accesorios para perfil AC3211S**

Tapas de plástico




**AC3212**

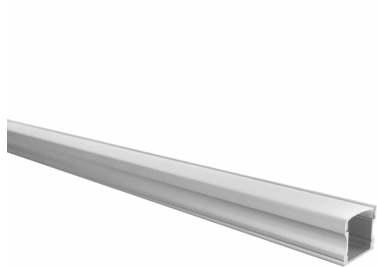


**Perfil de aluminio 3m para sobreponer**

Para sobreponer




**AC6200S**




**Accesorios para perfil AC6200S**

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio





**AC6201**



## Perfil de aluminio 3m para sobreponer

Para sobreponer esquinero

**AC6210S**



## Accesorios para perfil AC6210S

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio

**AC6211**



## Perfil de aluminio 3m para suspender


Para suspender tubular

**AC8200S**



**Accesorios para perfil AC8200S**

Tapas de plástico y accesorios para suspender perfil de aluminio

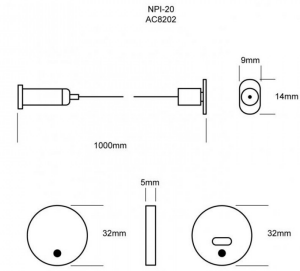


**AC8202**



**Perfil de aluminio 3m para closet**

Para colgar prendas en guarda ropa




**AC8201S**




**Accesorios para perfil AC8201S**

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio


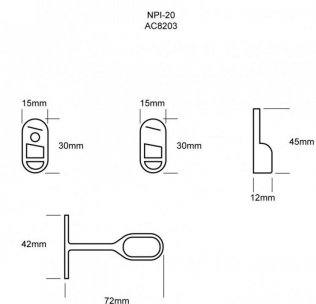


**AC8203**

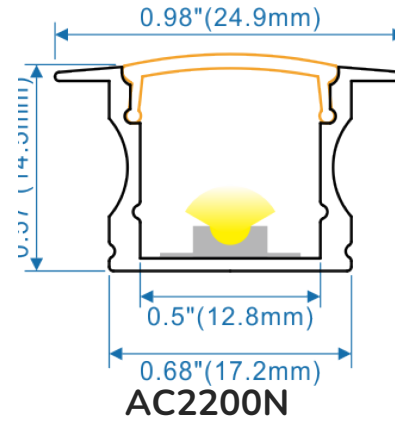

**Perfil de aluminio 3m para empotrar**


Para empotrar en muros y plafón.



**Accesorios para perfil AC2200N**

Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio

**AC2201**





**Perfil de aluminio 3m para sobreponer**

Para sobreponer

**AC6200N**






### Accesorios para perfil AC6200N





Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio

### AC6201

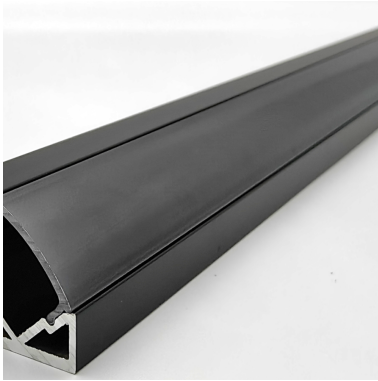

### Perfil de aluminio para sobreponer


Para sobreponer esquinero

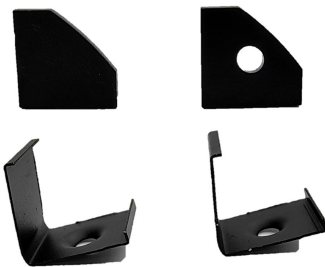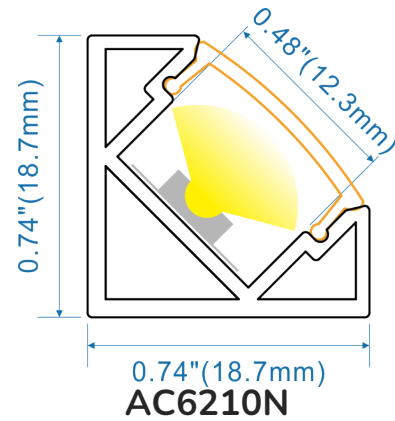

### Accesorios para perfil AC6210N

Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio

### AC6210N



**Perfil de aluminio 3m para Empotrar Color Negro**

Tipo wallwasher


**AC6500N**



**Accesorio para perfil wallwasher color negro**

Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio

**AC6501N**



**Perfil de aluminio 3m para Empotrar Color Satin**

Tipo wallwasher

**AC6500S**




### Accesorio para perfil wallwasher color Satin

Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio

**AC6501S**

### Accesorios Drivers:

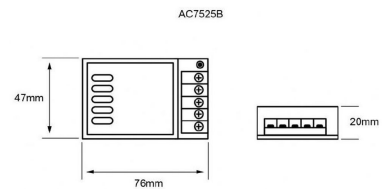

### Driver 15W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts:15 W


IP 20 - 0.063 Kg Voltaje de salida: 24V

**AC7105S**




### Driver 60W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 60  
W IP 20 - 0.356 Kg - Voltaje de salida: 24 V

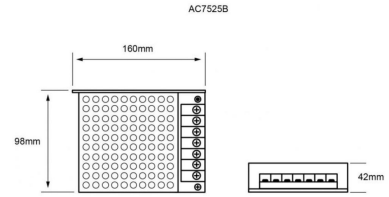

## AC7106

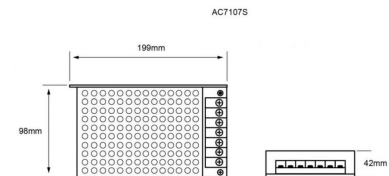


## Driver 100W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 100  
W IP 20 - 0.455 Kg - Voltaje de salida: 24 V




## AC7107

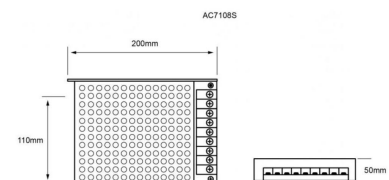

## Driver 180W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 180  
W IP 20 - 0.575 Kg - Voltaje de salida: 24V

## AC7108S

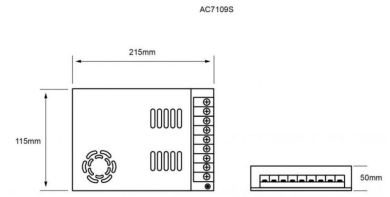

### Driver 300W, IP20

Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 300

W IP 20 - 0.783 Kg - Voltaje de salida: 24 V

### AC7109S

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)