CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

GOLETA PRO


Alta resistencia y control lumínico para acento arquitectónico



Resistencia total para exteriores

GOLETA PRO

Alta resistencia y control lumínico para acento arquitectónico

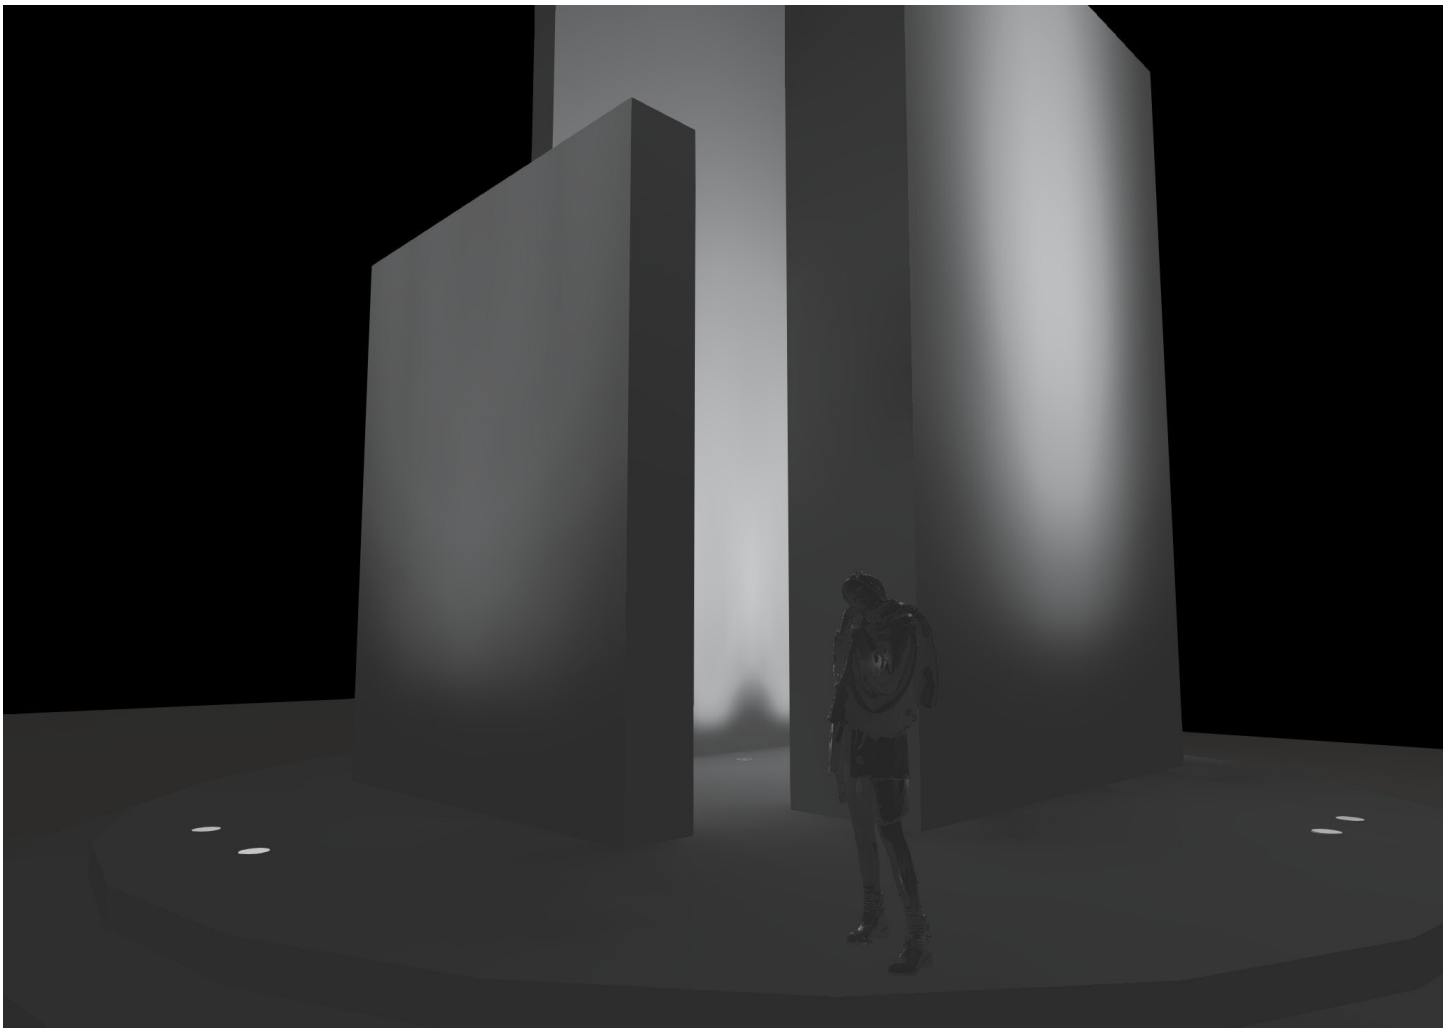

Resistencia y durabilidad

GOLETA PRO es una luminaria uplight empotrable diseñada para entornos exteriores exigentes donde la durabilidad es un factor crítico. Su cuerpo y óptica de policarbonato ofrecen alta resistencia a la corrosión, impactos y condiciones ambientales severas. Con protección IP67 e IK09, garantiza un desempeño confiable y continuo en aplicaciones arquitectónicas y urbanas que demandan estabilidad operativa y mínima intervención de mantenimiento a lo largo del tiempo.

Eficiencia energética

Con Eficacias superiores a 110 lm/W, GOLETA PRO combina bajo consumo energético con un desempeño lumínico preciso. Disponible en potencias de 8 W y 19 W, permite optimizar cargas eléctricas sin sacrificar calidad de iluminación. Esta eficiencia la convierte en una solución ideal para proyectos profesionales que buscan cumplir criterios de sustentabilidad, control energético y desempeño técnico alineado a normativas actuales.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

GOLETA PRO

Luminaria empotrada en piso



Negro

Uplight empotrable para exterior, cuerpo y óptica de policarbonato, acabado negro. LED integrado disponible en 3,000 K, 5,000 K y ámbar. Ángulos de 9°, 23° y 10×40°. Driver integrado, control ON / OFF. Protección IP67 e IK09.

Alta resistencia exterior: Construcción en policarbonato con certificaciones IP67 e IK09 que garantizan protección total contra humedad, polvo e impactos. Diseñada para operar de forma confiable en ambientes exteriores complejos, manteniendo su integridad mecánica y desempeño lumínico a largo plazo.

Eficiencia energética: Alcanza Eficacias mayores a 110 lm/W, permitiendo una iluminación eficiente con bajo consumo. Ideal para proyectos que priorizan desempeño energético, reducción de cargas eléctricas y cumplimiento de criterios de sustentabilidad sin comprometer la calidad de la luz.

Control óptico preciso: Disponibilidad de múltiples aperturas y temperaturas de color que permiten un control detallado del haz lumínico. Facilita la creación de acentos definidos, efectos lineales o iluminación ambiental arquitectónica con alta exactitud y coherencia visual.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	8 W / 19 W
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	700 - 1,600 lm
Eficiencia nominal (lm/W)	> 110
TCC	3,000 K / 5,000 K / Ámbar
IRC	70
RF	N/A
Distribución fotométrica	9° / 23° / 10° × 40°
Vida útil	50,000 hrs L70
Garantía	5 años
UGR	N/A

Eléctricos

Voltaje	127 - 220 V~ - 127 - 277 V~
Corriente	0,063 - 0,042 A / 0,150 - 0,081 A
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
THDi	< 10 %
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON / OFF
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C

Físicas

IP	67
IK	9
Dimensiones	252 × 188 mm
Peso	N/A
Pantalla / difusor	Cristal templado
Construcción	Policarbonato
Acabado	Negro
Normativas y certificaciones	NOM

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

GOLETA PRO


Configurador

Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica (°)	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
	OU3150NBCB	8	696	3,000	87	9°	100-220V	On-Off	70	67	Empotrar	NOM
	OU3152NBCB			3,000		23°						
	OU3150NBFB			5,000		9°						
	OU3152NBFB			5,000		23°						
	OU3154NBCB			3,000		10° × 40°						
●	**OU3176NAMA**	19	1,610	1,800	85	23°	127-277V					
	OU3178NAMA		1,819	1,800	95	10° × 40°						
	OU3174NBCA		1,610	3,000	85	9°						
	OU3176NBCA		1,610	3,000	85	23°						
	OU3174NBFA		1,610	5,000	85	9°						
	OU3176NBFA		1,610	5,000	85	23°						
	OU3178NBFA		1,819	5,000	95	10° × 40°						

Dimensiones del producto

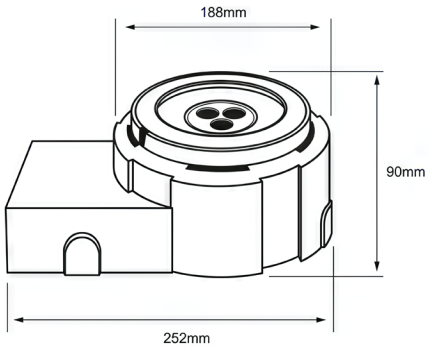

8 W

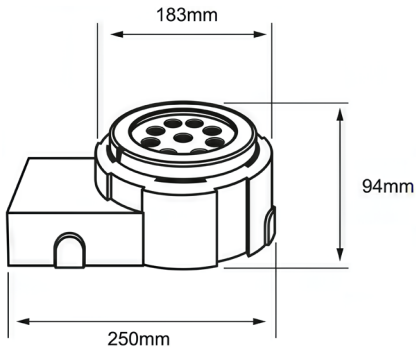


19 W

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

GOLETA PRO


Curvas fotométricas: Distribución de luz

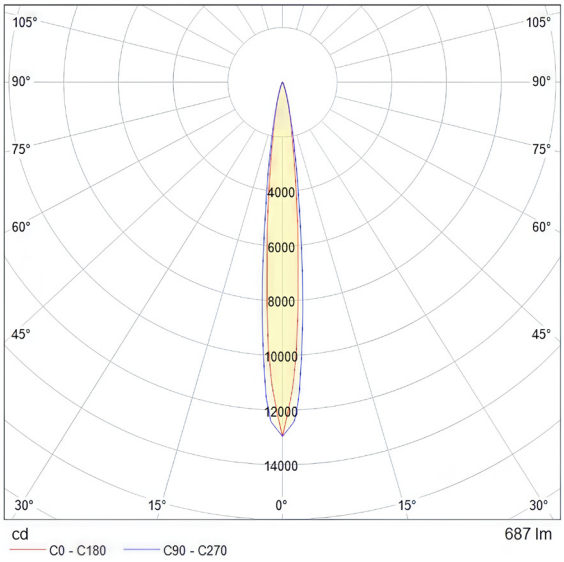

Goleta Pro 8 W 9°

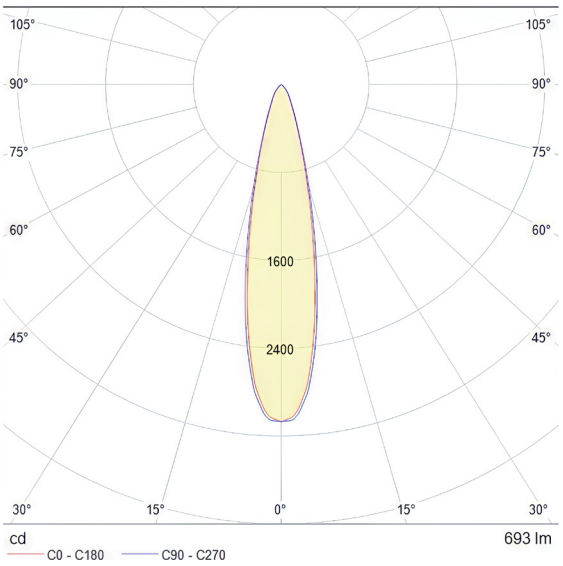

Goleta Pro 8 W 23°

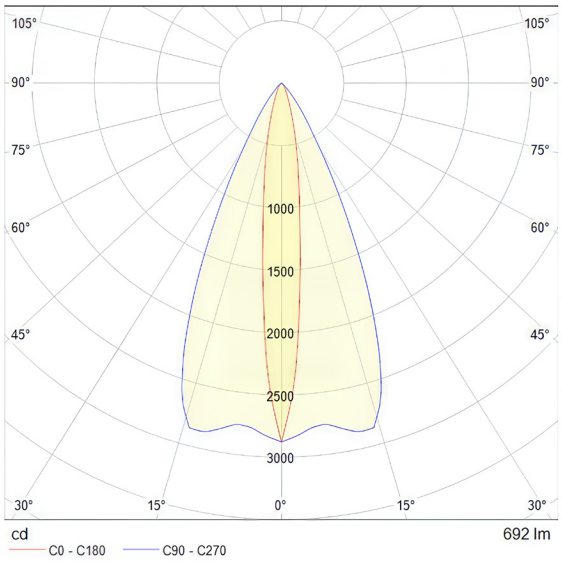


Goleta Pro 8 W 10° × 40°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

GOLETA PRO


Curvas fotométricas: Distribución de luz

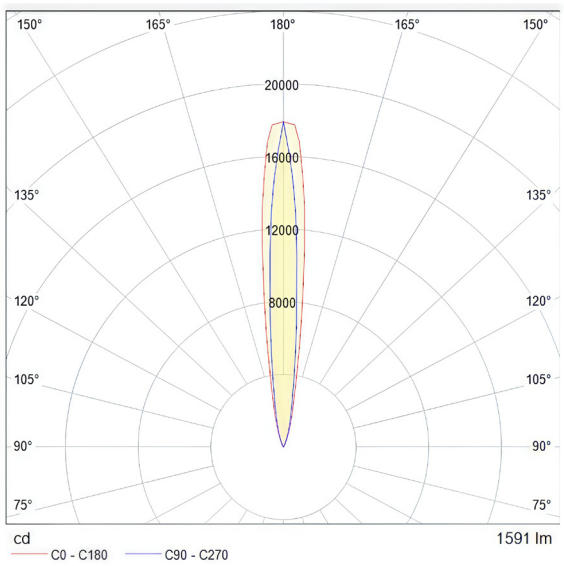

Goleta Pro 19 W 9°

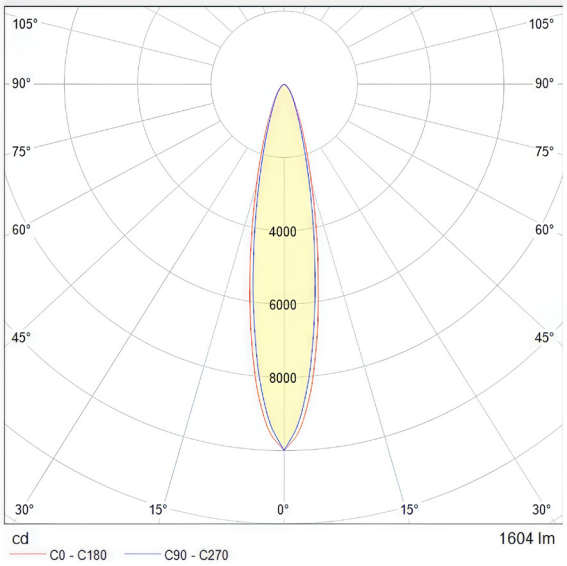

Goleta Pro 19 W 23°

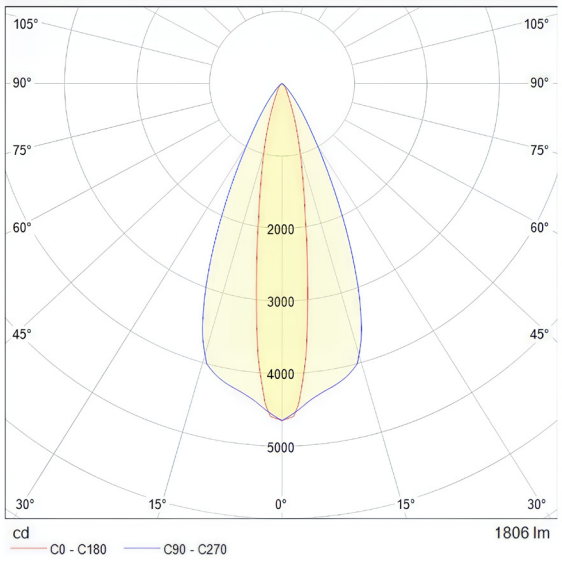

Goleta Pro 19 W 10° × 40°

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1



¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?
Visita www.construlita.com