CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

URBAN CITY

Diseño contemporáneo para zonas urbanas



Contemporáneo, eficiente, versátil.

URBAN CITY

Diseño contemporáneo para zonas urbanas



Diseño urbano contemporáneo

URBAN CITY es una luminaria punta de poste con cuerpo de aluminio inyectado y acabado en pintura horneada micropulverizada color grafito. Su diseño contemporáneo lo hace ideal para zonas urbanas peatonales, parques, jardines y calles de fraccionamientos donde la estética moderna es prioritaria.

Alto desempeño lumínico

Con flujo luminoso de 8,100 a 14,472 lm y eficacia superior a 103 lm/W, URBAN CITY ofrece iluminación potente y eficiente. Disponible en potencias de 80 W y 130 W con temperaturas de color de 4,000 K y 5,000 K para adaptarse a diferentes requerimientos de proyecto.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

URBAN CITY

Diseño contemporáneo para zonas urbanas

Grafito

Luminaria punta de poste con cuerpo de aluminio inyectado, acabado en pintura horneada micropulverizada grafito. Óptica de PMMA, distribución Tipo IIM / Tipo V. Potencias 80 W /130 W, TCC 4,000 K /5,000 K. Driver integrado 127 - 277 V~, control 0 - 10 V. IP65, IK10.



Diseño contemporáneo urbano: Estética moderna que se integra perfectamente en zonas urbanas peatonales, parques y jardines, aportando un valor arquitectónico distintivo al proyecto de iluminación.

Alta eficacia lumínica: Eficiencia superior a 103 lm/W que optimiza el consumo energético mientras proporciona niveles de iluminación adecuados para espacios públicos.

Versatilidad de aplicación: Disponible en múltiples configuraciones de potencia y TCC para adaptarse a diferentes requerimientos de iluminación urbana y paisajística.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	80 W /130 W
Orientabilidad	-

Luminotécnicos

Flujo luminoso	-
Eficacia (lm/W)	140 - 125
TCC	4,000 K /5,000 K
IRC	70
RF	-
Distribución fotométrica	Tipo IIM /Tipo V
Vida útil	50,000 hrs L70
Garantía	5 años
UGR	-

Eléctricos

Voltaje	127 - 277 V~
Corriente	0,630 - 0,297 A
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
THDi	< 10 %
Driver	Integrado
Protocolo de control	0 - 10V
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C

Físicas

IP	65
IK	10
Dimensiones	815 × 460 × 205
Peso	-
Pantalla / difusor	PMMA
Construcción	Aluminio


ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

URBAN CITY

Configurador

Color	Código	Consecutivo	Eficacia (lm/W)	TCC (K)	Control	Óptica	Voltaje
Grafito	**OU9086FBFA**	80	140	4,000 K	0 - 10 V	Tipo IIM	127 - 277 V~
	OU9087FBFA	130	125	5,000 K		Tipo V	

Dimensiones del producto

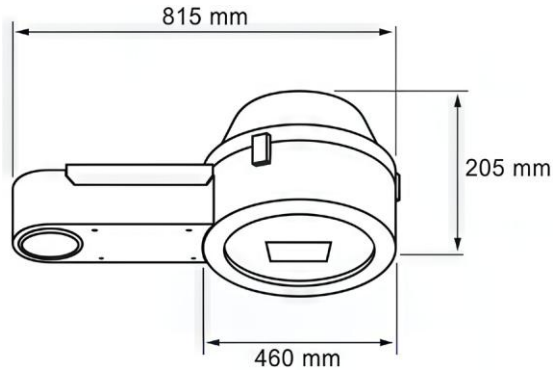


Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México


Revisión 2026 03 - V1

URBAN CITY

Curvas fotométricas: Distribución de luz

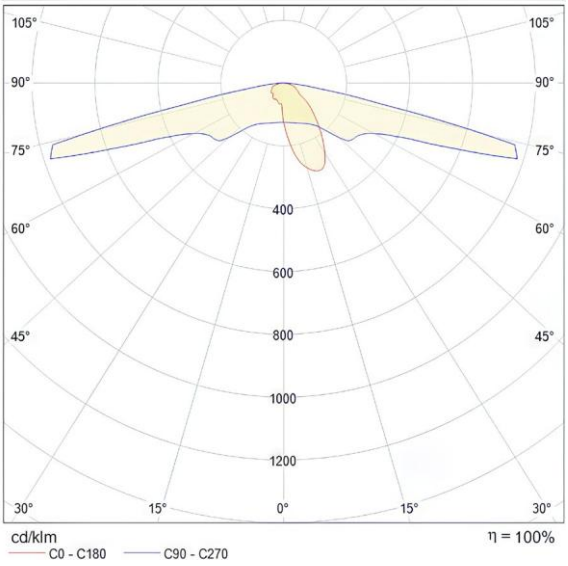

Urban City 80 W Tipo IIM

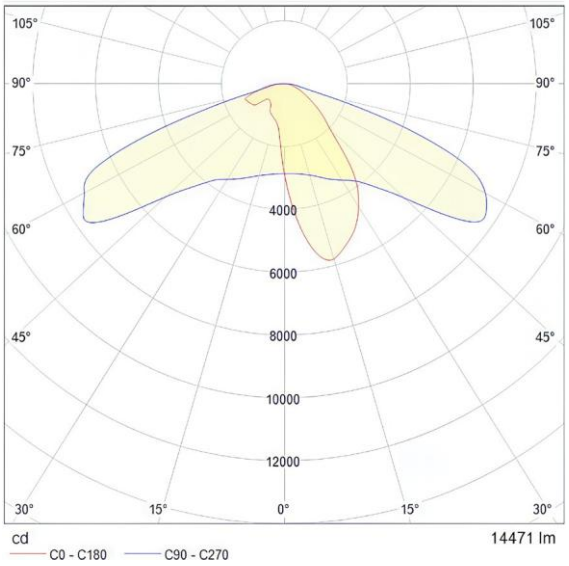

Urban City 130 W Tipo IIM

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México



¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?
Visita www.construlita.com