CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96W PARA EXTERIOR

Iluminación indirecta de alto flujo luminoso para exteriores

Iluminación envolvente

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Iluminación indirecta de alto flujo luminoso para exteriores

Iluminación indirecta en exteriores

Esta tira LED de 96 W está diseñada para aplicaciones indirectas en exteriores, donde la luz se proyecta sobre superficies arquitectónicas para construir iluminación general sin exposición directa de la fuente. Su implementación en cajillos, cornisas o elementos perimetrales permite estructurar la luz desde la arquitectura, manteniendo limpieza visual en el espacio.

Iluminación cálida en exteriores

La opción de 1,800 K permite trabajar con temperaturas ultracálidas en espacios exteriores, alineadas con proyectos de hospitalidad donde se busca una atmósfera contenida y controlada. Esta cualidad amplía las posibilidades de diseño en terrazas, restaurantes o zonas lounge exteriores.

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Iluminación indirecta de alto flujo luminoso para exteriores

Cobertura en escalas abiertas

Su nivel de flujo permite trabajar sobre superficies amplias mediante iluminación indirecta, resolviendo espacios exteriores de mayor dimensión a partir de una fuente oculta integrada al proyecto arquitectónico.

Óptica abierta para proyección por rebote

Su ángulo de apertura favorece una dispersión amplia de la luz, optimizando el comportamiento en aplicaciones indirectas. Esta característica permite que la iluminación se distribuya a través de plafones y muros de forma más eficiente, aprovechando las superficies como elemento reflector.

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Striplights

Blanco

Tira LED de alta potencia para exterior con opción de temperatura de color ultracálida 1,800 K. PCB flexible con alto flujo lumínico para iluminación indirecta en aplicaciones arquitectónicas exteriores. Óptica abierta para proyección por rebote. Opera a 24 V con driver remoto. Compatible con sistemas de integración exterior. Hay que colocar la tira sobre una superficie metálica para una correcta disipación de calor.

Desempeño confiable en exterior: Diseñada para condiciones expuestas, mantiene estabilidad en su funcionamiento y permite su integración en soluciones arquitectónicas exteriores de carácter permanente.

Temperatura de color ultracálida: La opción de 1,800 K permite trabajar con temperaturas de color excepcionalmente cálidas, adecuadas para proyectos de hospitalidad donde se busca una atmósfera más contenida y cercana. Esta cualidad amplía las posibilidades de especificación en aplicaciones donde el tono de la luz es un elemento clave en la experiencia espacial.

Integración en elementos arquitectónicos: Se adapta a cornisas, cajillos y volados, resolviendo la iluminación como parte del sistema constructivo sin exponer la fuente de luz.

Descargables

ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS
(IES)

ARCHIVOS TÉCNICOS
(BIM)

MANUAL DE INSTALACIÓN
(PDF)

Especificaciones

Generales

Aplicación	Exterior
Fuente de luz	LED integrado
Potencia disponible	96 W / 19.2 W/m
Orientabilidad	Fijo

Luminotécnicos

Flujo luminoso	9,400 lm
Eficiencia nominal (lm/W)	63
TCC	1,800 K / 2,700 K / 6,500 K
IRC	> 80
RF	> 90
Distribución fotométrica	120°
Vida útil	30,000 hrs L80
Garantía	5 años
Normativas y certificaciones	NOM

Eléctricos

Voltaje	24 VCD
Corriente	0.02 A
Frecuencia	N/A
Factor de potencia	> 0.9
THDi	15%
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF según driver disponible
Temperatura de operación	-20 °C a 45 °C

Físicas

IP	66
IK	05
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Fijación	Pegamento 3M auto adherible
Tipo de producto	Tira LED
Construcción	PCB (Printed circuit board)
Acabado	Silicón

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Configurador

Familia	Código	Potencia por rollo de 5m (W)	Potencia por metro (W/m)	Flujo luminoso nominal por rollo de 5m (lm)	Flujo luminoso nominal (lm/m)	Eficacia	Voltaje (V)	TCC (K)	IRC	IP	Vida útil (h)
Striplight A prueba de humedad	**RE6039AMG**	96	19.2	9,400	1,880	63	24 VCD	1,800	> 80	66	30,000

Las tiras LED deben colocarse sobre una superficie metálica para una correcta disipación.

Dimensiones del producto

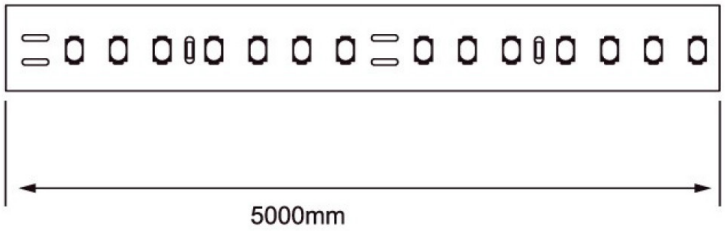

Corte cada

Drivers Striplights

Color	Código	Descripción	Potencia	Voltaje de alimentación (V)	Voltaje de salida	IP	Control
	AC7105S	Driver 15W 24	15W	100-277	24V	20	ON-OFF
	AC7106S	Driver 60W 24	60W				
	AC7107S	Driver 100W 24	100W				
	AC7108S	Driver 180W 24	180W				
	AC7109S	Driver 300W 24	300W				
	AC7110S	Driver 500W 24	500W				
●	**AC7505G**	Driver 60W 24 IP65	60W			67	
○	**AC7515B**	Driver 150W 24 IP65	150W				
	AC7525B	Driver 250W 24 IP65	250W				
	AC7575G	Driver 65W 42 0-10V	75W		24-56VDC		0-10V
●	**AC75100G**	Driver 100W 42 0-10V	100W				
	AC75240G	Driver 240W 42 0-10V	240W				
	AC7113N	ACC Driver 60W INT 100-277V 24VCD NGR	60W		24VCD	20	
	AC7114N	ACC Driver 96W INT 100-277V 24VCD NGR	96W				
●	**AC7116N**	ACC Driver 60W EXT 100-277V 24VCD NGR	60W			65	
	AC7117N	ACC Driver 96W EXT 100-277V 24VCD NGR	96W				
	AC7118N	ACC Driver 150W EXT 100-277V 24VCD NGR	150W				

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Configurador

ACCESORIOS DE CONEXIÓN STRIPLIGHTS

Código	Descripción
AC6050	Accesorio conector compatible con tiras de 10 mm (RE6045 y RE6046)
AC6051	Accesorio conector con cable compatible con tiras de 10 mm (RE6045 y RE6046)
AC6052	Accesorio conector flexible compatible con tiras de 10 mm (RE6045 y RE6046)
AC6053	Accesorio conector L compatible con tiras de 10 mm (RE6045 y RE6046)
AC6020	Accesorio conector compatible con tiras de 8 mm (RE6041 y RE6043)
AC6021	Accesorio conector con cable compatible con tiras de 8 mm (RE6041 y RE6043)
AC6022	Accesorio conector flexible compatible con tiras de 8 mm (RE6041 y RE6043)
AC6023	Accesorio conector L compatible con tiras de 8 mm (RE6041 y RE6043)
AC6044	Accesorio conector compatible con Tira LED CCT (RE6048)
AC6045	Accesorio conector con cable compatible con Tira LED CCT (RE6048)
AC6046	Accesorio conector Flexible compatible con Tira LED CCT (RE6048)
AC7119B	Amplificador para conectar más tiras LED
AC7120B	Control para Tira LED CCT (RE6048)
AC7121B	Controlador para Tira LED CCT (RE6048)

PERFILES STRIPLIGHTS

Código	Descripción
AC2200S	Perfil para empotrar muro o pláfon 3 m
AC2201	Accesorios y tapas para AC2200S
AC2200N	Perfil para empotrar muro o pláfon 3 m
AC2201N	Accesorios y tapas para AC2200N
AC3200S	Perfil para empotrar muro o pláfon exteriores 3 m
AC3201	Accesorios y tapas para AC3200S
AC3210S	Perfil para empotrar esquinas internas 3 m
AC3209	Accesorios y tapas para AC3210S
AC3211S	Perfil para empotrar esquinas externas 3 m
AC3212	Accesorios y tapas para AC3211S
AC6200S	Perfil para sobreponer muro o pláfon 3 m
AC6201	Accesorios y tapas para AC6200S
AC6200N	Perfil para sobreponer muro o pláfon 3 m
AC6201N	Accesorios y tapas para AC6200N
AC6210S	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3 m
AC6211	Accesorios y tapas para AC6210S
AC6210N	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3 m
AC6211N	Accesorios y tapas para AC6210N
AC6036B	Grapa para instalar tira LED
AC8200S	Perfil tubular para suspender 3 m
AC8201S	Perfil aluminio clóset
AC8202	Accesorios y tapas para AC8200S
AC6500S	Perfil *wall washer*
AC6501	Accesorios y tapas para AC6500S
AC6500N	Perfil *wall washer*
AC6501N	Accesorios y tapas para AC6500N

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Dimensiones del producto

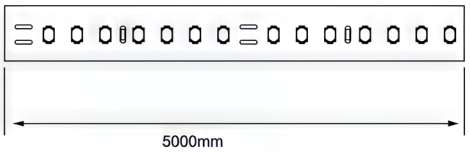



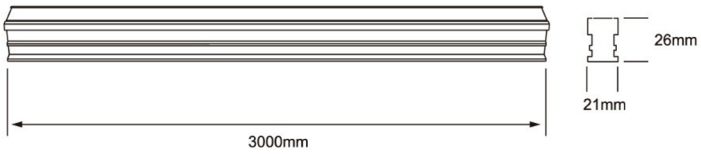

AC3200S - Perfil de aluminio para empotrar Para empotrar en muros y plafón.

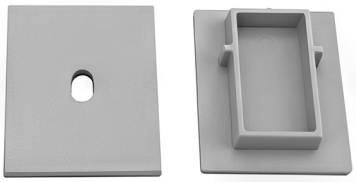

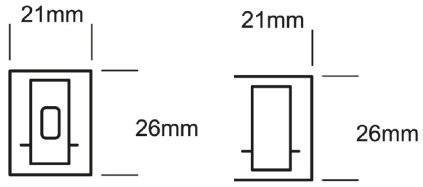

AC3201 - Accesorios para perfil AC2200S Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio



AC2200N - Perfil de aluminio 3m para empotrar Para empotrar en muros y plafón

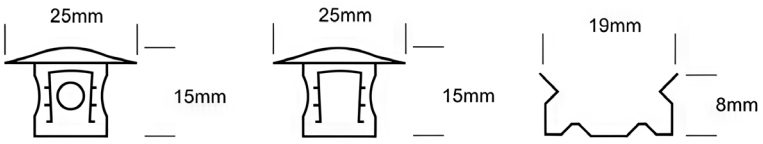

AC2201 - Accesorios para perfil AC2200N Tapas de plástico y accesorios para empotrar perfil de aluminio

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Dimensiones del producto



AC6200N - Perfil de aluminio 3m para sobreponer Para sobreponer

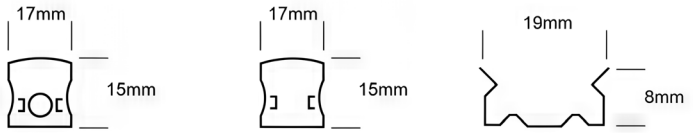

AC6201 - Accesorios para perfil AC6200N Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio





AC6210N - Perfil de aluminio para sobreponer Para sobreponer esquinero



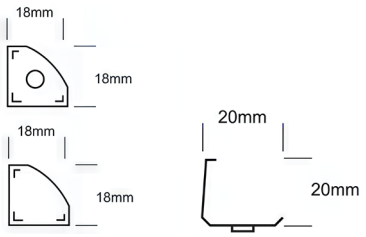

AC6210N - Accesorios para perfil AC6210N Tapas de plástico y accesorios para sobreponer perfil de aluminio

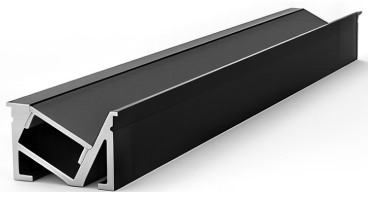



AC6500N - Perfil de aluminio 3m para Empotrar Color Negro Tipo wallwasher

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Dimensiones del producto

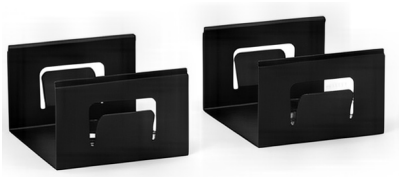

AC6501N - Accesorio para perfil wallwasher color negro Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio



AC6500S - Perfil de aluminio 3m para Empotrar Color Satin Tipo wallwasher

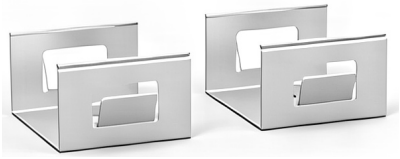



AC6501S - Accesorio para perfil wallwasher color Satin Tapas de plástico y accesorios para perfil wallwasher de aluminio





AC7515B - Driver 150W, IP67 Driver Electrónico Ext Satinado / Aluminio Voltaje: 100-277 V~Watts: 250 W IP 67 - 0.9 Kg

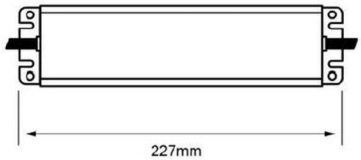



AC7525B - Driver 250W, IP67 Driver Electrónico Ext Satinado / Aluminio Voltaje: 100-277 V~Watts: 250 W IP 67 - 0.9 Kg

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Dimensiones del producto

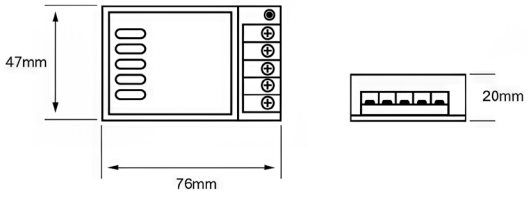

AC7105S - Driver 15W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts:15 W IP 20 - 0.063 Kg Voltaje de salida: 24V

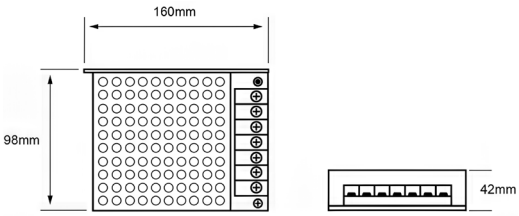

AC7106 - Driver 60W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 60 W IP 20 - 0.356 Kg - Voltaje de salida: 24 V

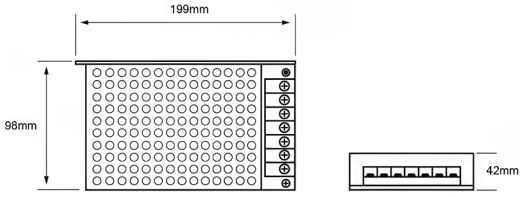

AC7107 - Driver 100W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje: 100-277 V~ Watts: 100 W IP 20 - 0.455 Kg - Voltaje de salida: 24 V

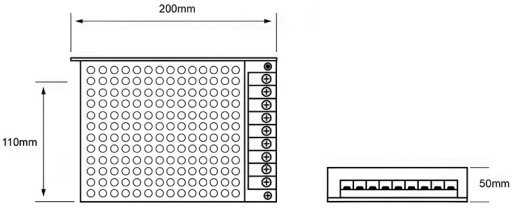

AC7108S - Driver 180W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje:100-277 V~Watts:180 W IP 20 - 0.575 Kg - Voltaje de salida:24V

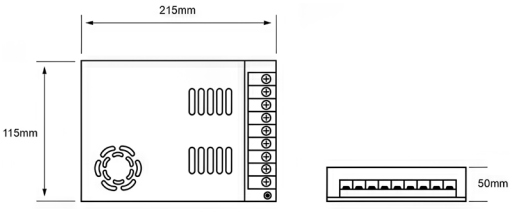

AC7109S - Driver 300W, IP20 Driver Electrónico Int Aluminio Voltaje:100-277 V~Watts: 300 W IP 20 - 0.783 Kg - Voltaje de salida: 24 V

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

STRIPLIGHTS ALTA POTENCIA 96 W PARA EXTERIOR

Curvas fotométricas: Distribución de luz

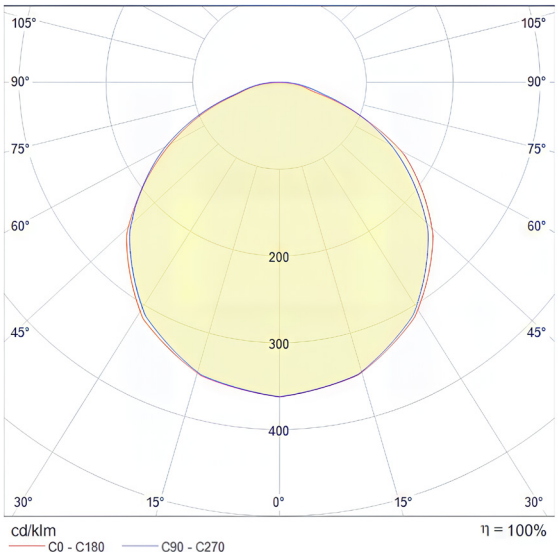

Striplights RE6039 96W

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México

Revisión 2026 03 - V1

CONSTRULITA®

EL SENTIDO DE LA LUZ

¿Quieres conocer más sobre nuevos productos?

Visita www.construlita.com