



## Barra Pro Sobreponer

### Productivo

Luminario extruido en aluminio anodizado para sobreponer, óptica simétrica y protector cristal templado.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,000 - 6,900
Eficiencia nominal (lm/W)	>110
TCC	3000K / 5000K / RGBA
IRC	70
Ángulo de apertura	30° /10*40
Potencia	50W/ 90W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF DMX512
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Satinado
IP	65 /67
IK	9
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Barras

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
OU 6599 G BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	6599	G - Gris	BC- 3000K	A - 127-277 V~
	6601		BF- 5000K	
	6603		RG- RGBA	
	6605			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Ángulo	Dimensiones
50W	4,000	70	ON / OFF DMX512	30°	654*106 mm
				10*40°	
90W	6,900			30 °	1202*89*161mm
				10*40 °	


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 6599 G BC A	4,037	49.7	81.23
OU 6599 G BF A	3,494	43.3	80.69
OU 6601 G BC A	3,826	50.6	75.61
OU 6601 G BF A	3,826	50.6	75.61
OU 6601 G RG A	NA	50.6	NA
OU 6603 G BC A	7,769	87.6	88.69
OU 6603 G BF A	7,769	87.6	88.69
OU 6605 G BC A	6,949	88.2	78.79
OU 6605 G BF A	6,949	88.2	78.79


## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
49.7	0,398 - 0,185 A
43.3	0,398 - 0,185 A
50.6	0,398 - 0,185 A
50.6	0,398 - 0,185 A
50.6	0,398 - 0,185 A
87.6	0,722 - 0,332 A
87.6	0,722 - 0,332 A
88.2	0,722 - 0,332 A
88.2	0,722 - 0,332 A


## Fotometrías:

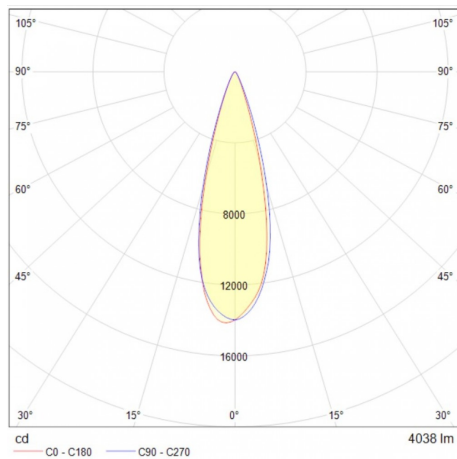


Barra Pro 50W 0.60m 30°

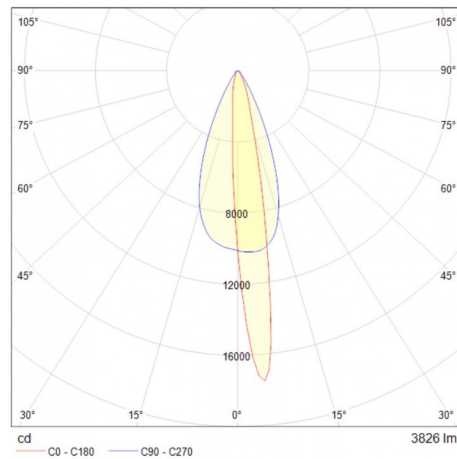

Barra Pro 50W 0.60m 10\*40°

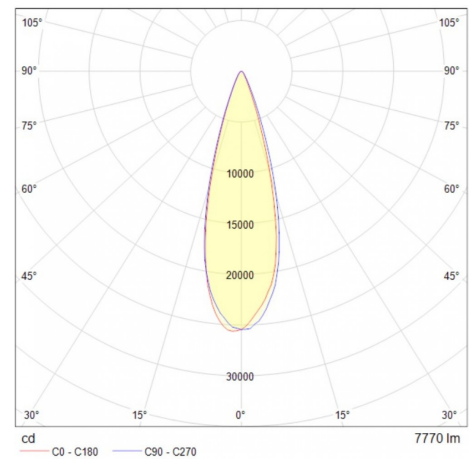


Barra Pro 90W 1.20m 30°

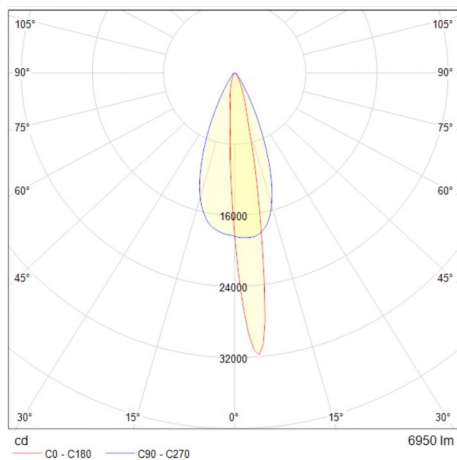


Barra Pro 90W 1.20m 10\*40°

## Dimensiones del producto:

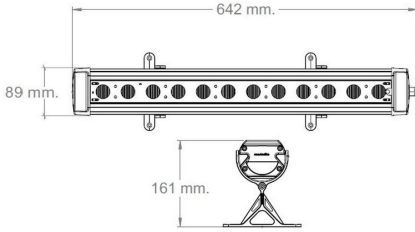

**Barra Pro 50W Sobreponer**

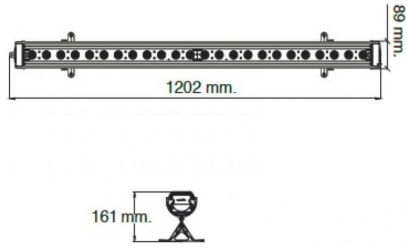

**Barra Pro 90W Sobreponer**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)