

MODULED Luminario LED integrado, uso exterior

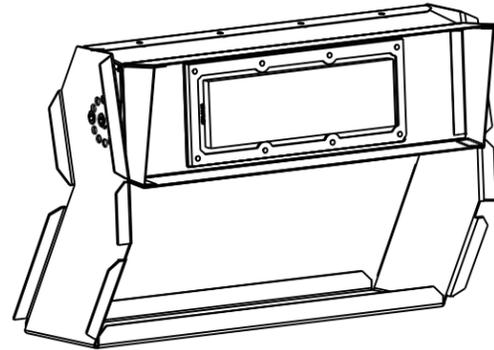


Figura 1

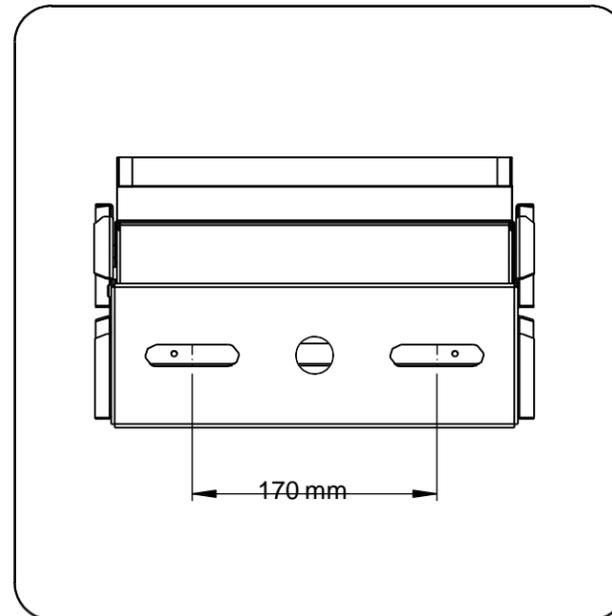


Figura 2

1. AFLOJAR TORNILLO
2. GIRAR MÓDULO
3. ASEGURAR EN EL ORIFICIO ADECUADO





Figura 3

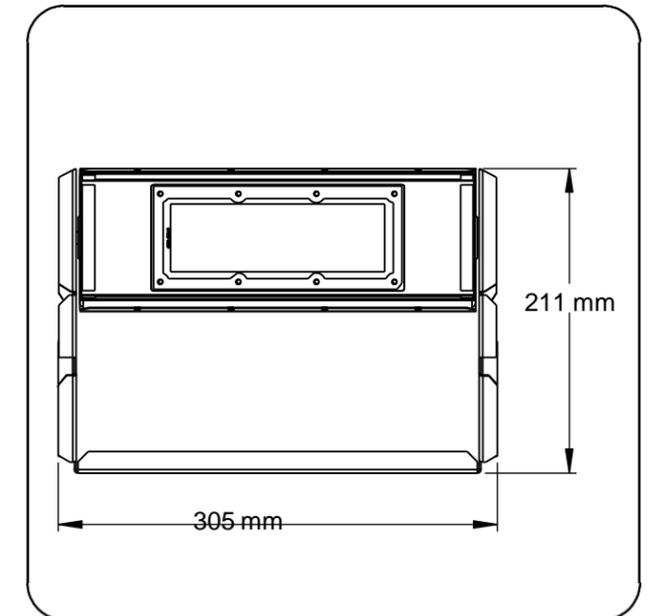

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Utilizar el puente del luminario como plantilla para realizar 3 barrenos en el lugar donde se desee colocar el luminario. Ver Figura 1.
- 2.- Colocar los taquetes apropiados (No Incluidos) en los orificios previamente realizados y fijar el luminario mediante tornillos (No incluidos) al muro.
- 3.- Realizar la conexión de acuerdo al diagrama eléctrico.
- 4.- Para girar los módulos del luminario a la posición requerida, utilizar una llave allen para aflojar el tornillo de ajuste. Figura 2.
- 5.- Gire el módulo a la posición deseada y apriete nuevamente el tornillo de ajuste.
- 6.- Colocar un tornillo en el orificio adecuado de acuerdo con el giro que se dió al módulo. Fig 2
- 7.- Luminario de uso interior y exterior. El luminario es libre de mantenimiento.

Diagrama Eléctrico

Tensión de Operación:

127 V - 277 V~ 60 Hz
0,318 - 0,146 A

Línea	_____	Negro
Neutro	_____	Blanco
Tierra	_____	Verde
Dim +	_____	Gris
Dim -	_____	Violeta

Arreglo de Leds
(Incluido) 45 W

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A. de C.V.

Acceso IV No. 3, Fracc. Industrial Benito Juárez C.P. 76130 Querétaro, Qro. México

Tel. +52 (442) 2 38 39 00/05 Fax +52 (442) 238 3900/01

contacto@construlita.com.mx

www.construlitalighting.com