

IN8849 **B** **BF** **A** 73W


PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario suspendido INTERCONECTABLE de LED, color blanco para Iluminación industrial, bodegas y áreas de trabajo, con longitud 1200 mm. Con potencia de 73W.

## HIGHBAY ELEMENTAL


## ACCESORIO

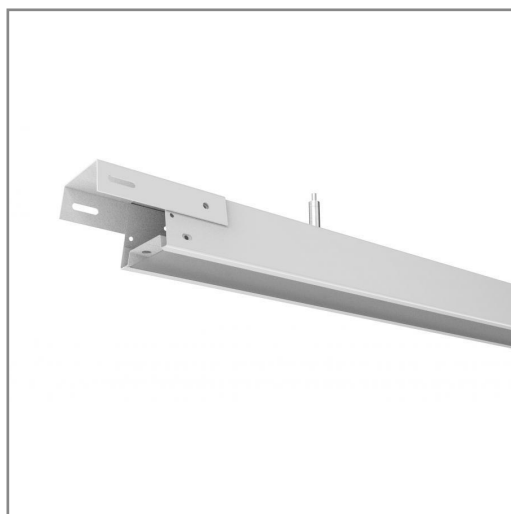

Material cuerpo	Acero Formado
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	73W
Flujo de salida	10800lm




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

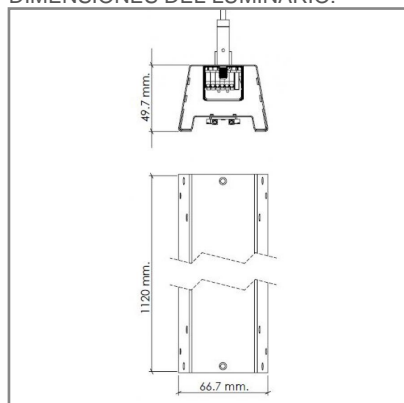

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	12 420 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

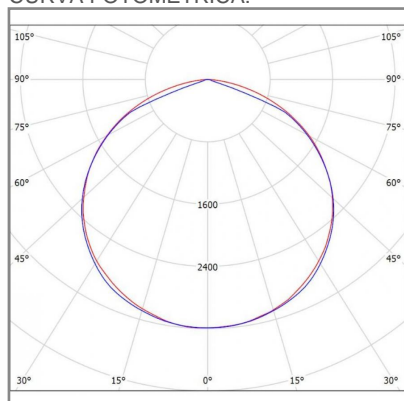

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 90
Corriente de entrada	0,554 - 0,263 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	20 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)