

CO5083 **N** **BC** **A** 30W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior LED, Sobreponer Riel en techo, color negro. 3000 K, luz calida, material Aluminio y pantalla Aluminio. NOM-003

CUBIC


ACCESORIO

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Material cuerpo | Aluminio |
| Material difusor | Aluminio |
| Instalación de producto | Sobreponer en Riel |
| IP | 20 |
| Color | Negro |
| Garantía | 5 años |
| Peso | 1.095kg |
| Consumo total | 30W |
| Flujo de salida | 2035lm |

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

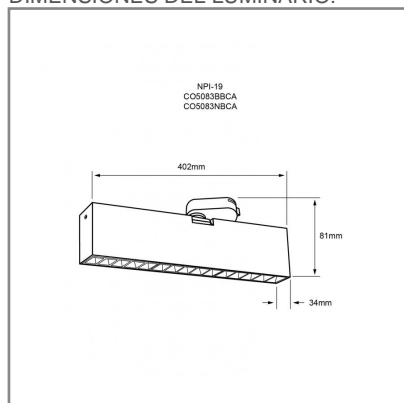

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 2 035 lm |
| Vida promedio | 50 000 h |
| Tipo de vida | L80 |
| IRC | 90 Ra |
| Temperatura de color | 3 000 K |
| Ángulo de apertura | 30 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

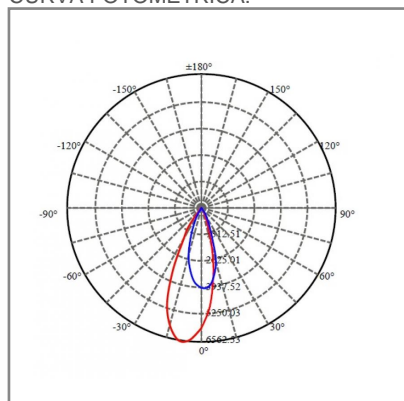

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Frecuencia de operación | 50 Hz/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.9 |
| Corriente de entrada | 0.30 A-0.11 A |
| Temperatura de operación | -25 - 70 °C |
| Voltaje de entrada | 100 V ~-277 V ~ |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com