

OU3580 **N** **BC** **D** 20W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de 20W blanco cálido, dirigible en la vertical de 90° a 45° por 360° en el plano horizontal. Ideal para baño de muros, luz de acento y enfatizar los detalles arquitectónicos.

FRAGATA DIRIGIBLE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio + Plástico
Material difusor	Cristal
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	20W
Flujo de salida	880lm

NOM **LED** TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

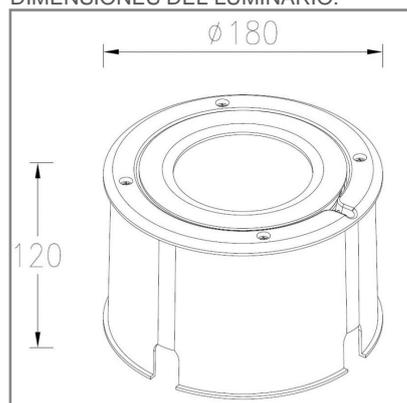

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,012 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	80 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

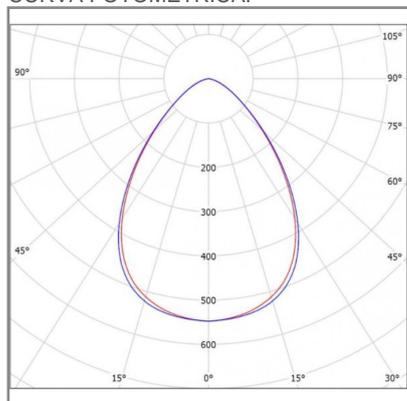

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,7
Corriente de entrada	0,200 A
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C °C

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com