



## Sombras

### Ópticas intercambiables

Familia de luminarios arbotantes con diseño cilíndrico y minimalista creados para integrarse amablemente en la arquitectura interior o exterior, cada uno de los luminarios cuenta con emisión directa e indirecta con reflectores de 24° integrados, así como la opción de sustituirse por reflectores para emisión de luz en 15° o 60°

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	750 - 2000
Eficiencia nominal (lm/W)	>80 - 100
TCC	3000K/ 4000K
IRC	80
Ángulo de apertura	15°/ 24°(incluida) / 60°
Potencia	10W/ 20W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° - 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Vidrio templado
Acabado	Pintura electroestática
Color	Blanco/ Negro
IP	65
Peso	0.60Kg/ 0.90Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Arbotante

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
OU 6093 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	6093	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-277V~
	6094	N- Negro	BN- 4000K	

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
10W	750	80	15°/ 24°(incluida) / 60°	60*170mm
20W	2,000			76*200mm

AC9315S - Óptica 15° 10W

AC9360S - Óptica 60° 10W

AC9415S - Óptica 15° 20W

AC9460S - Óptica 60° 20W


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 6093 B BC A	778	10.00	77.80
OU 6093 B BN A	830	9.55	86.91
OU 6093 N BC A	778	10.00	77.80
OU 6093 N BN A	830	9.55	86.91
OU 6094 B BC A	2,038	20.00	101.90
OU 6094 B BN A	2,161	24.00	90.04
OU 6094 N BC A	2,038	20.00	101.9
OU 6094 N BN A	2,161	24.00	90.04


## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
10	0.90 A
9.55	0.90 A
10	0.90 A
9.55	0.90 A
20	0.18 A
24	0.18 A
20	0.18 A
24	0.18 A


## Fotometrías:




**Sombras 10W 15°**




**Sombras 10W 24°**



**Sombras 10W 60°**

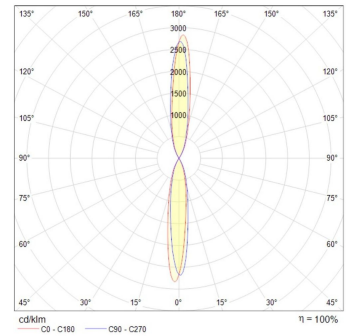


**Sombras 20W 15°**



**Sombras 20W 60°**

## Dimensiones del producto:

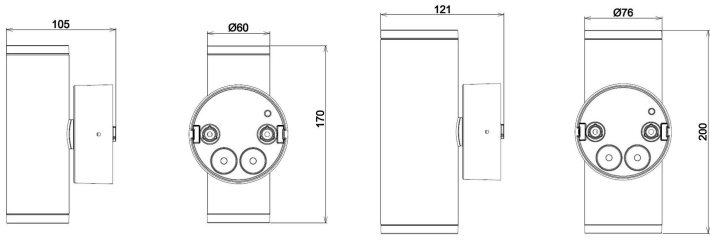

Sombras 10W

Sombras 20W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)