



Moduled

Módulos altamente configurables

Oferta de proyectores modulares Construlita; adecuados para distintas aplicaciones gracias al rango de potencias, TCC, y ópticas configurables, disponibles para aplicaciones especiales. Equipados con carcasa de aluminio formado con especial tratamiento anticorrosivo, adecuado para condiciones de intemperie.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	5,850-70,200
Eficiencia nominal (lm/W)	130
TCC	3000K/ 4000K/ 5000K
IRC	70
Ángulo de apertura	20°/ 30°/ 60°/ 90°/ Tipo V/ Doble asimétrica
Potencia	45 - 540W
Tensión	100-277 V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-10 hasta 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000 L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA (Acrílico)
Acabado	Pintura Electroestática
Color	Negro/ Gris/ Grafito
IP	65
IK	10
Tipo de instalación	Sobreponer / Suspender

Matriz de producto:

Información del pedido:



Imagen	Familia	Instalación	Cantidad Tarjeta LED	Watts	Color	TCC	Versión	Óptica
	ML	6- Sobreponer	1- 1T Led	05- 45 W	N- Negro	BC- 3000K	D- V4	A- Tipo V K- 20° M- 30° N- 60° O- 90° Q- 25*100°
			2- 2T Led	09- 90 W				
			3- 3T Led	13- 135 W				
		8- Suspender	4- 4T Led	18- 180 W	G- Gris	BN- 4000K		
			6- 6T Led	27- 270 W	F- Grafito	BF- 5000K		
			8- 8T Led	36- 360 W				
			C- 12T Led	60- 540 W(1)		DX- DMX*		

Ejemplo construcción de código Proyector Modular: **ML 6 1 05 N B C D K**


Construcción de Modelo DMX sobre pedido

(1)Potencias de 600-1200W sobre pedido


Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leño 401 Int 2B Los Robles 45134 Zapopan, Jalisco. México


Fotometrías:




Óptica 20°




Óptica 25° x 100°




Óptica 30°

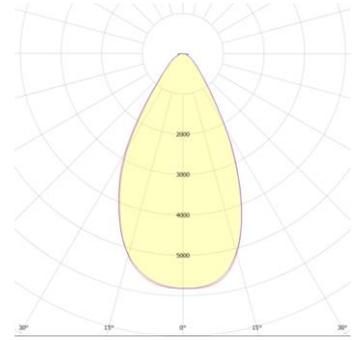

Óptica 60°




Óptica 90°

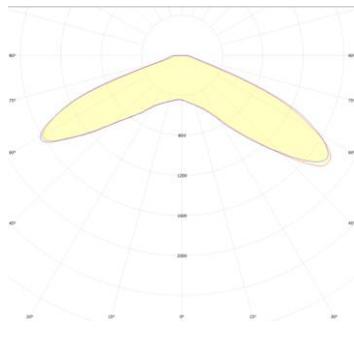


Óptica V


Dimensiones del producto:




Proyector 45W




Proyector 90W




Proyector 135W




Proyector 180W



Proyector 270W



Proyector 360W



Proyector 540W

Imágenes del producto:



Moduled 90W



Moduled 135W



Moduled 180W



Moduled 270W



Moduled 360W



Moduled 540W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)