CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Flary

Direccionamiento horizontal de hasta 355° y 90° vertical. Con accesorios anti deslumbramiento.

Proyector exterior para sobreponer en piso o muro, con opción de accesorio para montar en poste.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	900lm - 1500lm
Eficiencia nominal (lm/W)	56lm/W - 81.82/lmW
TCC	3000K / 4000K
IRC	70
Ángulo de apertura	40°
Potencia	15W / 25W
Tensión	100 V - 277 V ~
Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	>.95
Temperatura de operación	-20°C - 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0 - 10V
Vida promedio / Tipo de vida	100,000 L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Policarbonato
Acabado	Pintura Electrostática
Color	Gris
IP	66
IK	08
Peso	1.4Kg
Tipo de instalación	Sobreponer

Matriz de producto:

Información del pedido:

OU		G	CC	A
Aplicación	**Consec.**	**Color**	**TCC**	**Tensión**
OU	7011 7026	G- Gris	CC- 3000K/ 4000K	A- 100-277V~

Ejemplo de construcción de código:
OU 7011 G CC A

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Angulo	Medidas
15W	900lm 3000K / 980lm 4000K	70	40	190mm* 129mm* 100mm
26W	1400lm 3000K / 1500lm 4000K			258mm* 220mm* 140mm

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 7011 G CC A	949lm 3000K / 1056lm4000K	15	86.27lm/ W / 96lm/ W
OU 7026 G CC A	1497lm 3000K / 1657lm / 4000K	25	60lm/ W / 66.28 lm/W

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
15.2	0.11 A- 0.04 A
25.2	0.25 A- 0.09 A

Fotometrías:



OU7011GCCA 40°
3000K



OU7011GCCA 40°
4000K



OU7026GCCA 40°
3000K



OU7026GCCA 40°
4000K

Dimensiones del producto:

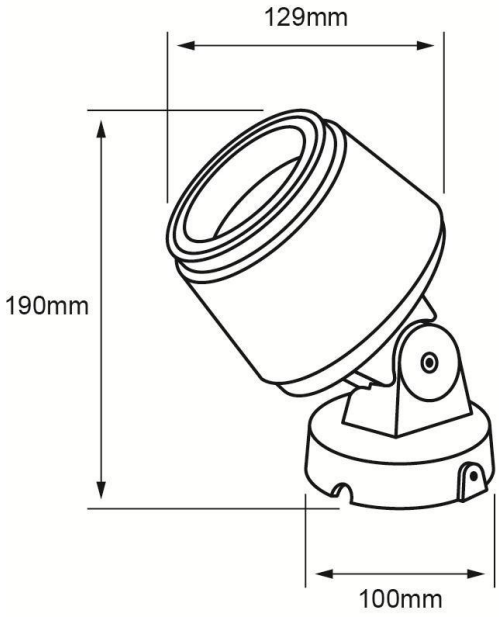

OU7011GCCA

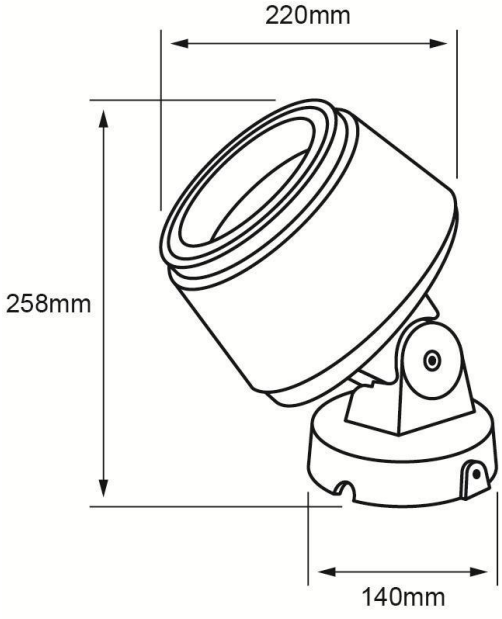

OU7026GCCA

Accesorios Flary:

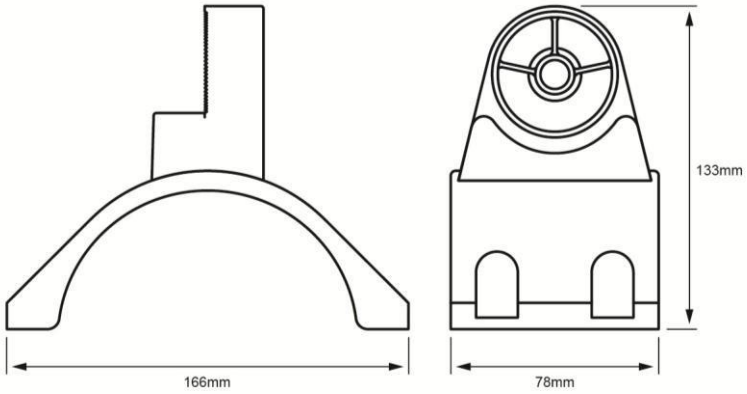

Accesorio Bracket

AC7021G

Accesorio para sujeción en poste compatible solo con el modelo **OU7026** (Se puede usar en postes que contengan 120 diámetro) incluye 2 piezas

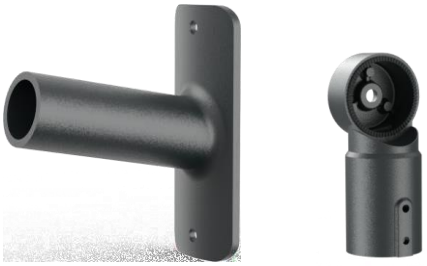

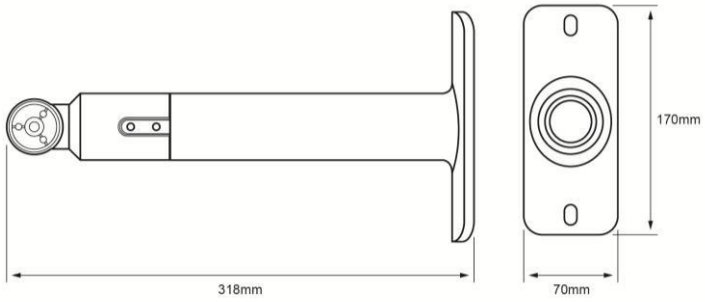

Accesorio Poste

AC7022G

Accesorio de soporte para poste y brazo de fijación para sobreponer solo compatible con OU7011GCCA

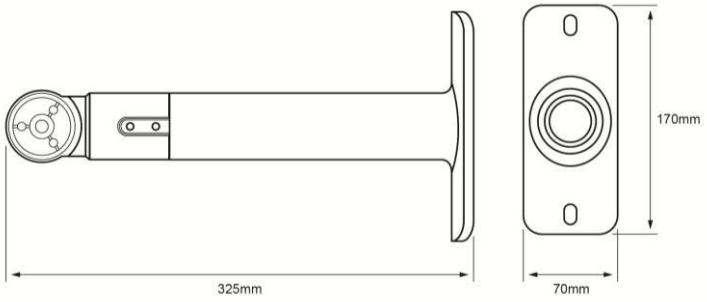

Accesorio Poste

AC7023G

Accesorio de soporte para poste y brazo de fijación para sobreponer solo compatible con OU7026GCCA

Descargables: Ir a sección descargables

ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 Querétaro, Qro. México